
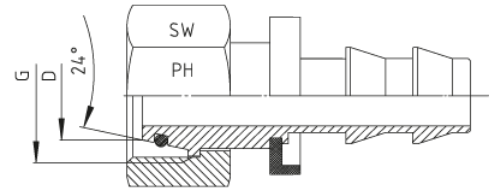


Rubrik 2.68

Dichtkegel mit O-Ring - Leichte Reihe - Gerade

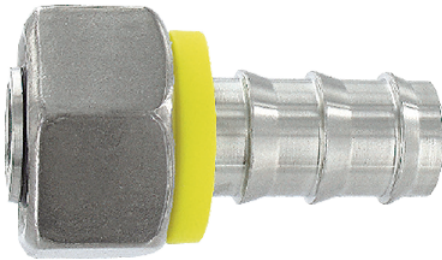

Einsteck-DKOL-Nippel für Steckschlauch Für Gegenanschluss mit 24°-Konus und Schneidringverschraubungen DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1
 Leichte Reihe = DKOL - Gerade O-Ring = NBR Auf Anfrage: FPM

Schlauch	DN	Gewinde	Rohr A.D.	Ca. Maße			O-Ring	Bestellzeichen
DN	in.	G	D	A	C	SW		
6	1/4"	M 12 x 1,5	6	18,5	3,7	14	4,5 x 1,5	PL-DKOL-06-DN 06
6	1/4"	M 14 x 1,5	8	20,0	4,0	17	6,0 x 1,5	PL-DKOL-08-DN 06
10	3/8"	M 16 x 1,5	10	22,0	7,0	19	8,0 x 1,5	PL-DKOL-10-DN 10
10	3/8"	M 18 x 1,5	12	26,0	7,0	22	10,0 x 1,5	PL-DKOL-12-DN 10
12	1/2"	M 22 x 1,5	15	22,5	10,0	27	12,0 x 2,0	PL-DKOL-15-DN 12
16	5/8"	M 26 x 1,5	18	22,0	13,5	32	15,0 x 2,0	PL-DKOL-18-DN 16
19	3/4"	M 30 x 2	22	25,0	15,0	36	19,0 x 2,0	PL-DKOL-22-DN 19
25	1"	M 36 x 2	28	26,5	21,0	41	25,0 x 2,0	PL-DKOL-28-DN 25