
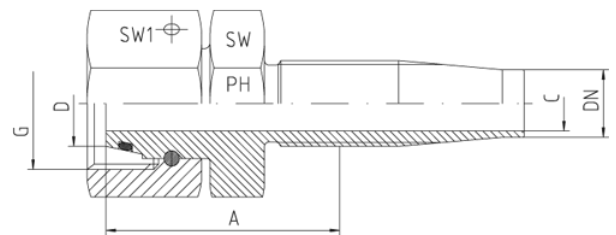


Rubrik 4.6

Gerade

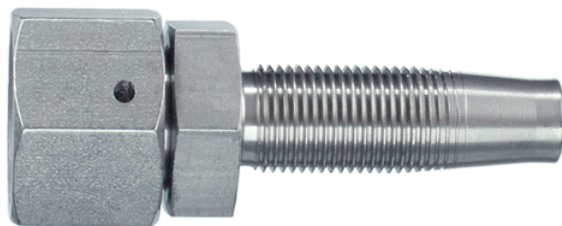

DKOL/DKOS-Nippel - Gerade Für Gegenanschluss mit 24°-Konus

DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1 Hinweise zur Montage: Das Schlauchnippel-Gewinde unbedingt vor der Montage dick einölen oder einfetten.
 (Schmierstoffe Rubrik 12)

O-Ring = NBR

Schlauch	DN	Gewinde	Rohr A.D.	Ca. Maße			Bestellzeichen
DN	in.	G	D	A	C	SW1	

Reihe L

06	1/4"	M 12 x 1,5	6	28,7	4,0	17	SR-DKOL-06-DN 06
06	1/4"	M 14 x 1,5	8	29,6	4,0	17	SR-DKOL-08-DN 06
06	1/4"	M 16 x 1,5	10	42,0	4,0	19	SR-DKOL-10-DN 06
08	5/16"	M 16 x 1,5	10	33,8	6,0	19	SR-DKOL-10-DN 08
10	3/8"	M 16 x 1,5	10	38,0	7,5	19	SR-DKOL-10-DN 10
08	5/16"	M 18 x 1,5	12	45,0	6,0	22	SR-DKOL-12-DN 08
10	3/8"	M 18 x 1,5	12	32,0	7,5	22	SR-DKOL-12-DN 10
12	1/2"	M 18 x 1,5	12	42,0	10,0	22	SR-DKOL-12-DN 12
12	1/2"	M 22 x 1,5	15	36,8	10,0	27	SR-DKOL-15-DN 12
16	5/8"	M 26 x 1,5	18	40,1	13,0	32	SR-DKOL-18-DN 16
19	3/4"	M 30 x 2	22	43,9	15,5	36	SR-DKOL-22-DN 19
25	1"	M 36 x 2	28	49,0	21,5	41	SR-DKOL-28-DN 25

Reihe S

06	1/4"	M 14 x 1,5	6	29,6	4,0	17	SR-DKOS-06-DN 06
----	------	------------	---	------	-----	----	------------------

06	1/4"	M 16 x 1,5	8	29,6	4,0	19	SR-DKOS-08-DN 06
06	1/4"	M 18 x 1,5	10	30,5	4,0	22	SR-DKOS-10-DN 06
10	3/8"	M 18 x 1,5	10	40,0	7,5	22	SR-DKOS-10-DN 10
08	5/16"	M 20 x 1,5	12	35,1	5,5	24	SR-DKOS-12-DN 08
10	3/8"	M 22 x 1,5	14	36,8	7,5	24	SR-DKOS-12-DN 10
10	3/8"	M 22 x 1,5	14	36,8	7,5	27	SR-DKOS-14-DN 10
12	1/2"	M 24 x 1,5	16	39,1	10,0	30	SR-DKOS-16-DN 12
16	5/8"	M 30 x 2	20	53,0	13,0	36	SR-DKOS-20-DN 16
19	3/4"	M 36 x 2	25	51,0	15,5	46	SR-DKOS-25-DN 19
25	1"	M 42 x 2	30	54,0	21,5	50	SR-DKOS-30-DN 25