
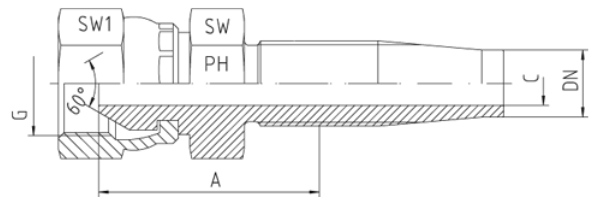


## Rubrik 4.10

### Gerade

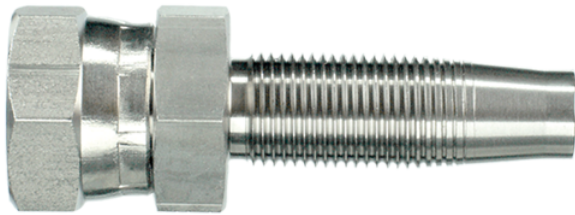

DKR - Gerade Mit Überwurfmutter BSP-Gewinde Für Gegenanschluss mit 60°-Konus Hinweise zur Montage: Das Schlauchnippel-Gewinde unbedingt vor der Montage dick einölen oder einfetten. (Schmierstoffe Rubrik 12)

| Schlauch | DN    | Gewinde | Ca. Maße |      |     | Bestellzeichen    |
|----------|-------|---------|----------|------|-----|-------------------|
| DN       | in.   | G       | A        | C    | SW1 |                   |
| 06       | 1/4"  | 1/4"-19 | 28,1     | 4,0  | 17  | SR-DKR-1/4"-DN 06 |
| 08       | 5/16" | 3/8"-19 | 29,8     | 5,5  | 19  | SR-DKR-3/8"-DN 08 |
| 10       | 3/8"  | 3/8"-19 | 30,5     | 7,5  | 19  | SR-DKR-3/8"-DN 10 |
| 10       | 3/8"  | 1/2"-14 | 30,5     | 7,5  | 27  | SR-DKR-1/2"-DN 10 |
| 12       | 1/2"  | 1/2"-14 | 33,5     | 10,0 | 27  | SR-DKR-1/2"-DN 12 |
| 16       | 5/8"  | 3/4"-14 | 37,3     | 13,0 | 32  | SR-DKR-3/4"-DN 16 |
| 19       | 3/4"  | 3/4"-14 | 38,4     | 15,5 | 32  | SR-DKR-3/4"-DN 19 |
| 25       | 1"    | 1"-11   | 45,0     | 21,0 | 41  | SR-DKR-1"-DN 25   |