
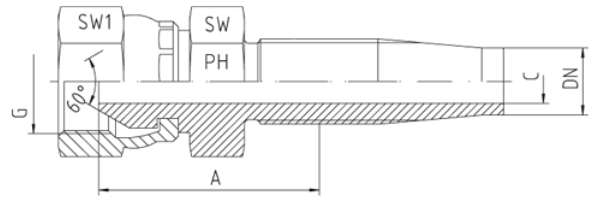


Rubrik 4.10

Gerade

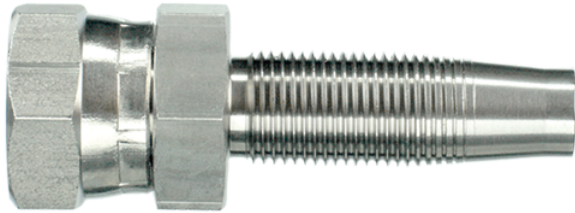

DKR - Gerade Mit Überwurfmutter BSP-Gewinde Für Gegenanschluss mit 60°-Konus Hinweise zur Montage: Das Schlauchnippel-Gewinde unbedingt vor der Montage dick einölen oder einfetten. (Schmierstoffe Rubrik 12)

Schlauch	DN		Gewinde	Ca. Maße			Bestellzeichen
	DN	in.		G	A	C	
	06	1/4"	1/4"-19	28,1	4,0	17	SR-DKR-1/4"-DN 06
	08	5/16"	3/8"-19	29,8	5,5	19	SR-DKR-3/8"-DN 08
	10	3/8"	3/8"-19	30,5	7,5	19	SR-DKR-3/8"-DN 10
	10	3/8"	1/2"-14	30,5	7,5	27	SR-DKR-1/2"-DN 10
	12	1/2"	1/2"-14	33,5	10,0	27	SR-DKR-1/2"-DN 12
	16	5/8"	3/4"-14	37,3	13,0	32	SR-DKR-3/4"-DN 16
	19	3/4"	3/4"-14	38,4	15,5	32	SR-DKR-3/4"-DN 19
	25	1"	1"-11	45,0	21,0	41	SR-DKR-1"-DN 25