


Rubrik 7.4

Überwurfmuttern

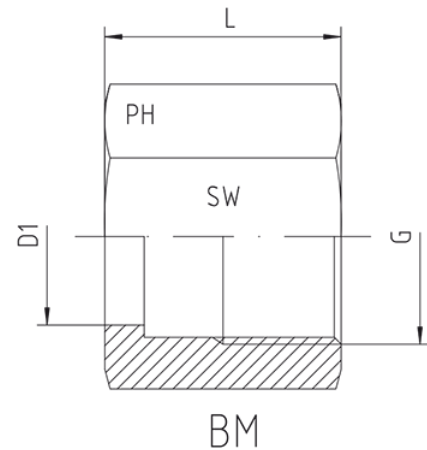

Überwurfmuttern Für Bördelverschraubungen 37° und Verschraubungsstutzen mit 24°-Innenkonus Bohrungsform W DIN 3861 (1) Bei Inanspruchnahme von 420 bar ist der sonst übliche Sicherheitsfaktor 4 auf 3 zu reduzieren.

Druck	Rohr A.D.		Gewinde	Ca. Maße		Bestellzeichen
PN		D1	G	L	SW	

Reihe L

500	6,0	8,0	M 12 x 1,5	17,0	14	BM-06-L
500	8,0	9,5	M 14 x 1,5	18,0	17	BM-08-L
500	10,0	11,5	M 16 x 1,5	19,5	19	BM-10-L
400	12,0	14,0	M 18 x 1,5	20,5	22	BM-12-L
400	15,0	17,5	M 22 x 1,5	23,0	27	BM-15-L
400	18,0	21,5	M 26 x 1,5	23,0	32	BM-18-L
315	22,0	24,5	M 30 x 2	27,5	36	BM-22-L
250	28,0	30,5	M 36 x 2	27,5	41	BM-28-L
250	35,0	38,5	M 45 x 2	30,0	50	BM-35-L
250	42,0	45,5	M 52 x 2	34,0	60	BM-42-L

Reihe S

800	6,0	8,0	M 14 x 1,5	18,0	17	BM-06-S
800	8,0	9,5	M 16 x 1,5	20,0	19	BM-08-S
800	10,0	11,7	M 18 x 1,5	20,5	22	BM-10-S
630	12,0	13,5	M 20 x 1,5	21,0	24	BM-12-S
630	14,0	17,5	M 22 x 1,5	23,0	27	BM-14-S
630	16,0	19,0	M 24 x 1,5	26,5	30	BM-16-S

420	20,0	24,5	M 30 x 2	27,5	36	BM-20-S
420	25,0	28,5	M 36 x 2	30,5	46	BM-25-S
420	30,0	34,5	M 42 x 2	32,0	50	BM-30-S
420 (1)	38,0	42,0	M 52 x 2	38,0	60	BM-38-S