
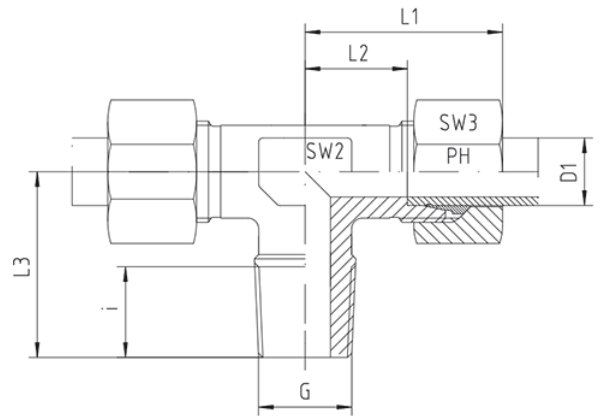


Rubrik 8.121

Whitworth - Kegelig - SC

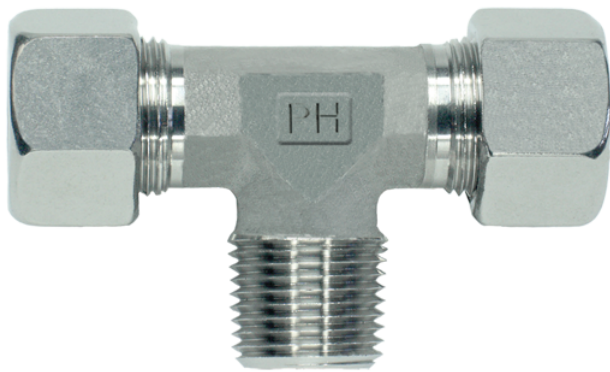

T-Einschraubverschraubungen L- und S-Reihe Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde - Kegelig ** Die angegebenen Druckstufen sind nur gültig, wenn die Einschraublöcher mit kegeligem Gewinde vorhanden sind.

Druck	Rohr A.D.	Gewinde	Ca. Maße						Bestellzeichen
PN	D1	G	L1	L2	L3	i	SW2	SW3	

Reihe L

315	6	R 1/8" keg	27	12,0	20,0	8	12	14	TE-L-06-R 1/8"-k-SC
315	6	R 1/4" keg	29	14,0	26,0	12	12	14	TE-L-06-R 1/4"-k-SC
315	8	R 1/8" keg	29	14,0	26,0	12	12	17	TE-L-08-R 1/8"-k-SC
315	8	R 1/4" keg	29	14,0	26,0	12	12	17	TE-L-08-R 1/4"-k-SC
315	8	R 3/8" keg	30	15,0	28,0	12	14	17	TE-L-08-R 3/8"-k-SC
315	10	R 1/8" keg	30	15,0	27,0	8	14	19	TE-L-10-R 1/8"-k-SC
315	10	R 1/4" keg	30	15,0	27,0	12	14	19	TE-L-10-R 1/4"-k-SC
315	10	R 3/8" keg	30	15,0	27,0	12	14	19	TE-L-10-R 3/8"-k-SC
315	10	R 1/2" keg	37	21,0	33,0	14	17	19	TE-L-10-R 1/2"-k-SC
315	12	R 1/4" keg	32	17,0	28,0	12	17	22	TE-L-12-R 1/4"-k-SC
315	12	R 3/8" keg	32	17,0	28,0	12	17	22	TE-L-12-R 3/8"-k-SC
315	12	R 1/2" keg	38	20,5	32,5	14	17	22	TE-L-12-R 1/2"-k-SC
315	15	R 3/8" keg	36	21,0	32,0	12	19	27	TE-L-15-R 3/8"-k-SC
315	15	R 1/2" keg	36	21,0	34,0	14	19	27	TE-L-15-R 1/2"-k-SC
315	18	R 1/2" keg	40	23,5	36,0	14	24	32	TE-L-18-R 1/2"-k-SC

Reihe S

630 **	6	R 1/4" keg	31	16,0	26,0	12	12	17	TE-S-06-R 1/4"-k-SC
--------	---	------------	----	------	------	----	----	----	---------------------

630 **	8	R 1/4" keg	32	17,0	27,0	12	14	19	TE-S-08-R 1/4"-k-SC
630 **	10	R 3/8" keg	34	17,5	28,0	12	17	22	TE-S-10-R 3/8"-k-SC
630 **	12	R 3/8" keg	38	21,5	28,0	12	17	24	TE-S-12-R 3/8"-k-SC
630 **	12	R 1/2" keg	38	21,5	32,5	14	17	24	TE-S-12-R 1/2"-k-SC
630 **	14	R 1/2" keg	40	22,0	32,0	14	19	27	TE-S-14-R 1/2"-k-SC
400 **	16	R 1/2" keg	43	24,5	32,0	14	24	30	TE-S-16-R 1/2"-k-SC