
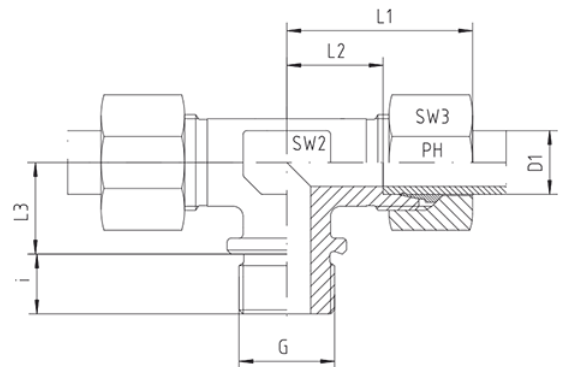


Rubrik 8.129

Metrisch - Zylindrisch - Standard

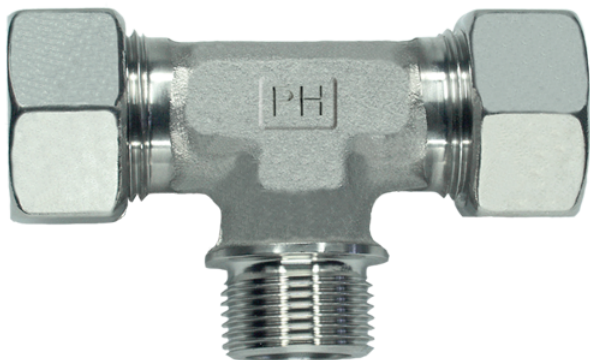

T-Einschraubverschraubungen L- und S-Reihe Einschraubgewinde: Metrisches Feingewinde - Zylindrisch
 Abdichtung durch Dichtkante Form B

Druck	Rohr A.D.	Gewinde	Ca. Maße						Bestellzeichen	
			L1	L2	L3	i	SW2	SW3		
PN	D1	G								
Reihe L										
160	22	M 26 x 1,5 zyl	44	27,5	26	16	27	36	TE-L-22-M 26x1,5-z	
160	28	M 33 x 2 zyl	47	30,5	30	18	36	41	TE-L-28-M 33x2-z	
160	35	M 42 x 2 zyl	56	34,5	34	20	41	50	TE-L-35-M 42x2-z	
160	42	M 48 x 2 zyl	63	40,0	39	22	50	60	TE-L-42-M 48x2-z	
Reihe S										
400	20	M 27 x 2 zyl	48	26,5	26	16	27	36	TE-S-20-M 27x2-z	
250	25	M 33 x 2 zyl	54	30,0	30	18	36	46	TE-S-25-M 33x2-z	
160	30	M 42 x 2 zyl	62	35,5	34	20	41	50	TE-S-30-M 42x2-z	
160	38	M 48 x 2 zyl	72	41,0	39	22	50	60	TE-S-38-M 48x2-z	