
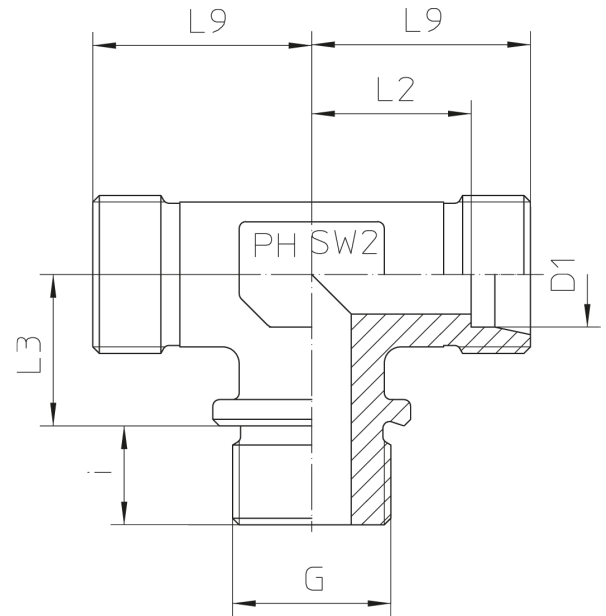


Rubrik 8.131

Metrisch - Zylindrisch - OMD

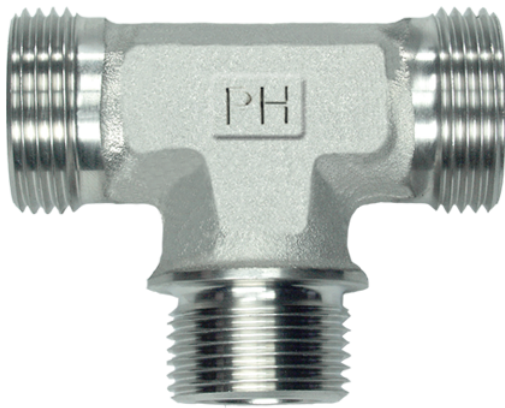

T-Einschraubverschraubungsstutzen L- und S-Reihe Einschraubgewinde: Metrisches Feingewinde - Zylindrisch
 Abdichtung durch Dichtkante Form B

Druck	Rohr A.D.	Gewinde	Ca. Maße					Bestellzeichen
			L2	L3	L9	i	SW2	
PN	D1	G						
Reihe L								
160	22	M 26 x 1,5 zyl	27,5	26	35,0	16	27	TE-L-22-M 26x1,5-z-OMD
160	28	M 33 x 2 zyl	30,5	30	38,0	18	36	TE-L-28-M 33x2-z-OMD
160	35	M 42 x 2 zyl	34,5	34	45,0	20	41	TE-L-35-M 42x2-z-OMD
160	42	M 48 x 2 zyl	40,0	39	51,0	22	50	TE-L-42-M 48x2-z-OMD
Reihe S								
400	20	M 27 x 2 zyl	26,5	26	37,0	16	27	TE-S-20-M 27x2-z-OMD
250	25	M 33 x 2 zyl	30,0	30	42,0	18	36	TE-S-25-M 33x2-z-OMD
160	30	M 42 x 2 zyl	35,5	34	49,0	20	41	TE-S-30-M 42x2-z-OMD
160	38	M 48 x 2 zyl	41,0	39	57,0	22	50	TE-S-38-M 48x2-z-OMD