
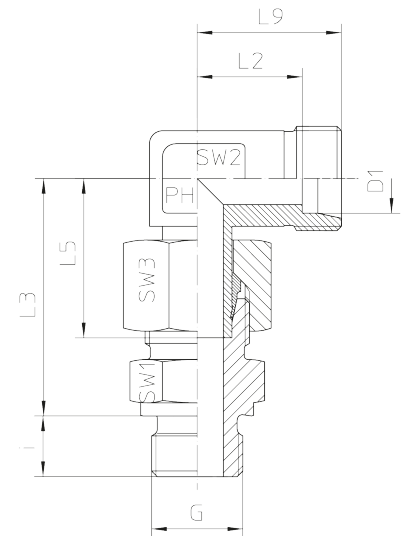


## Rubrik 8.215

### Whitworth - Zylindrisch - Vormontiert - OMD

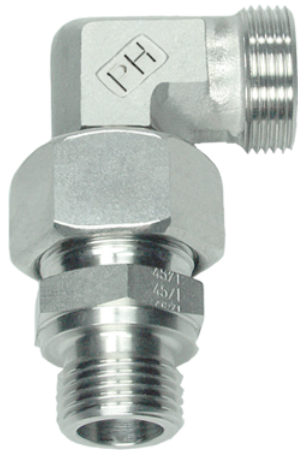

Einstellbare Winkel-Verschraubungen Einsteckausführung - Vormontiert Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde - Zylindrisch Abdichtung durch Dichtkante Form B Der Anschluss ist vormontiert. Die Fertigmontage erfolgt im Stutzen mit ca. 1/2 Umdrehung der Üb

Druck	Rohr A.D.	Gewinde	Ca. Maße							Bestellzeichen
			L3	L5	L9	i	SW1	SW2	SW3	
PN	D1	G								
<b>Reihe L</b>										
315	6	G 1/8"	34,5	26,0	19,0	8	14	12	14	EVW-L-06-G 1/8"-OMD
315	8	G 1/4"	37,5	27,5	21,0	12	17	12	17	EVW-L-08-G 1/4"-OMD
315	10	G 1/4"	40,0	29,0	22,0	12	19	14	19	EVW-L-10-G 1/4"-OMD
315	12	G 1/4"	42,0	29,5	24,0	12	19	17	22	EVW-L-12-G 1/4"-OMD
315	12	G 3/8"	42,0	29,5	24,0	12	22	17	22	EVW-L-12-G 3/8"-OMD
315	12	G 1/2"	43,0	29,5	24,0	14	27	17	22	EVW-L-12-G 1/2"-OMD
315	15	G 1/2"	46,5	32,5	28,0	14	27	19	27	EVW-L-15-G 1/2"-OMD
315	18	G 1/2"	50,0	35,5	31,0	14	27	24	32	EVW-L-18-G 1/2"-OMD
160	22	G 3/4"	55,0	38,5	35,0	16	32	27	36	EVW-L-22-G 3/4"-OMD
160	28	G 1"	61,0	43,5	38,0	18	41	36	41	EVW-L-28-G 1"-OMD
160	35	G 1 1/4"	71,5	54,0	45,0	20	50	41	50	EVW-L-35-G 1 1/4"-OMD
160	42	G 1 1/2"	75,0	56,0	51,0	22	55	50	60	EVW-L-42-G 1 1/2"-OMD
<b>Reihe S</b>										
630	6	G 1/4"	40,0	27,0	23,0	12	19	12	17	EVW-S-06-G 1/4"-OMD

630	8	G 1/4"	42,5	27,5	24,0	12	19	14	19	EVW-S-08-G 1/4"-OMD
630	10	G 3/8"	45,0	30,0	25,0	12	22	17	22	EVW-S-10-G 3/8"-OMD
630	12	G 3/8"	48,0	31,0	29,0	12	22	17	24	EVW-S-12-G 3/8"-OMD
630	12	G 1/2"	50,0	31,0	29,0	14	27	17	24	EVW-S-12-G 1/2"-OMD
630	14	G 1/2"	54,0	35,0	30,0	14	27	19	27	EVW-S-14-G 1/2"-OMD
400	16	G 1/2"	55,0	36,5	33,0	14	27	24	30	EVW-S-16-G 1/2"-OMD
400	20	G 3/4"	65,0	44,5	37,0	16	32	27	36	EVW-S-20-G 3/4"-OMD
400	25	G 1"	73,0	50,0	42,0	18	41	36	46	EVW-S-25-G 1"-OMD
400	30	G 1 1/4"	78,5	55,0	49,0	20	50	41	50	EVW-S-30-G 1 1/4"-OMD
250	38	G 1 1/2"	89,0	63,0	57,0	22	55	50	60	EVW-S-38-G 1 1/2"-OMD