
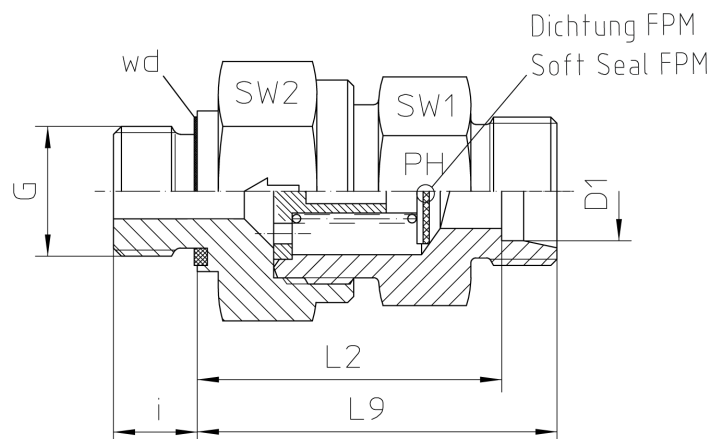


Rubrik 8.256

Whitworth - Zylindrisch - OMD

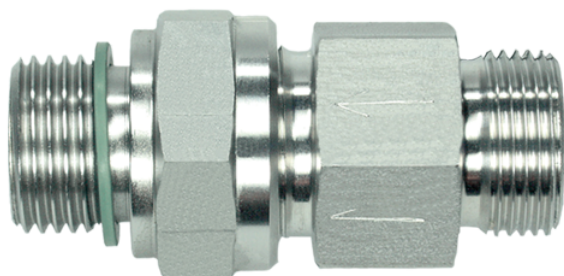

Einschraubgewinde G: Whitworth-Rohrgewinde - Zylindrisch Einerseits für DIN EN ISO 8434-1 Schneidring Einschraubzapfen mit Weichdichtung - FKM Strömung zum Einschraubzapfen

Druck	Rohr A.D.	Gewinde	Ca. Maße					Bestellzeichen
PB	D1	G	L2	L9	i	SW1	SW2	

Reihe L

250	6	G 1/8"	26,5	33,5	8	17	17	RZ-L-06-G 1/8"-wd-OMD
250	8	G 1/4"	28,5	35,5	12	19	17	RZ-L-08-G 1/4"-wd-OMD
250	10	G 1/4"	38,5	45,5	12	24	22	RZ-L-10-G 1/4"-wd-OMD
250	12	G 3/8"	40,5	47,5	12	30	27	RZ-L-12-G 3/8"-wd-OMD
250	15	G 1/2"	42,5	49,5	14	30	27	RZ-L-15-G 1/2"-wd-OMD
160	18	G 1/2"	48,0	55,5	14	36	36	RZ-L-18-G 1/2"-wd-OMD
160	22	G 3/4"	56,0	63,5	16	46	41	RZ-L-22-G 3/4"-wd-OMD
100	28	G 1"	64,0	71,5	18	55	50	RZ-L-28-G 1"-wd-OMD
100	35	G 1 1/4"	70,0	80,5	20	60	60	RZ-L-35-G 1 1/4"-wd-OMD
100	42	G 1 1/2"	71,5	82,5	22	70	65	RZ-L-42-G 1 1/2"-wd-OMD

Reihe S

630	6	G 1/4"	31,5	38,5	12	19	19	RZ-S-06-G 1/4"-wd-OMD
630	8	G 1/4"	31,5	38,5	12	22	19	RZ-S-08-G 1/4"-wd-OMD
630	10	G 3/8"	38,0	45,5	12	27	24	RZ-S-10-G 3/8"-wd-OMD
630	12	G 3/8"	41,0	48,5	12	30	27	RZ-S-12-G 3/8"-wd-OMD
630	14	G 1/2"	43,5	51,5	14	32	27	RZ-S-14-G 1/2"-wd-OMD
400	16	G 1/2"	46,0	54,5	14	36	32	RZ-S-16-G 1/2"-wd-OMD

400	20	G 3/4"	50,0	60,5	16	46	41	RZ-S-20-G 3/4"-wd-OMD
400	25	G 1"	54,5	66,5	18	50	46	RZ-S-25-G 1"-wd-OMD
250	30	G 1 1/4"	64,0	77,5	20	60	55	RZ-S-30-G 1 1/4"-wd-OMD
250	38	G 1 1/2"	71,5	87,5	22	70	65	RZ-S-38-G 1 1/2"-wd-OMD