
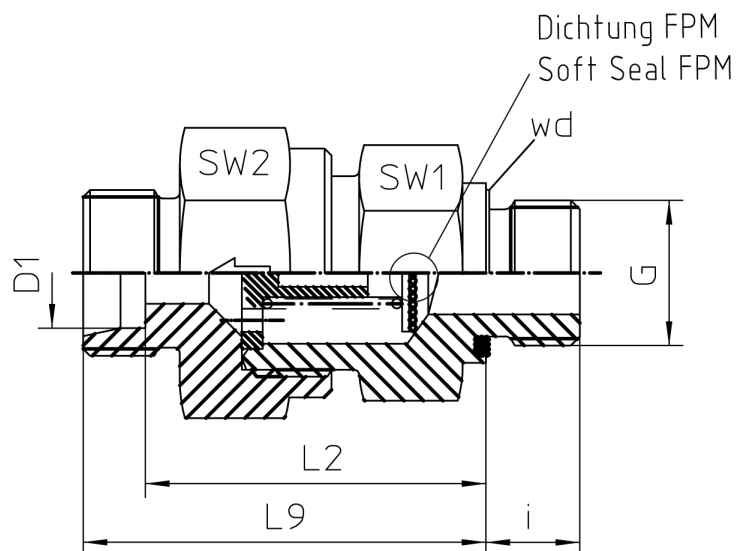


Rubrik 8.253

Metrisch - Zylindrisch - OMD

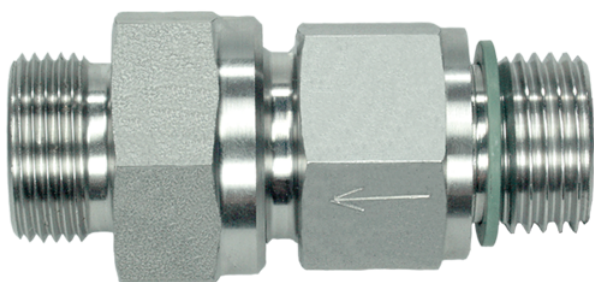

Einschraubgewinde G: Metrisches Feingewinde - Zylindrisch Einerseits für DIN EN ISO 8434-1 Schneidring Einschraubzapfen mit Weichdichtung - FKM Strömung vom Einschraubzapfen

Druck	Rohr A.D.	Gewinde	Ca. Maße					Bestellzeichen
PB	D1	G	L2	L9	i	SW1	SW2	

Reihe L

250	6	M 10 x 1	28,0	35,0	8	17	17	RV-L-06-M 10x1-wd-OMD
250	8	M 12 x 1,5	29,0	36,0	12	17	19	RV-L-08-M 12x1,5-wd-OMD
250	10	M 14 x 1,5	38,5	45,5	12	22	24	RV-L-10-M 14x1,5-wd-OMD
250	12	M 16 x 1,5	42,5	49,5	12	27	30	RV-L-12-M 16x1,5-wd-OMD
250	15	M 18 x 1,5	45,5	52,5	12	27	30	RV-L-15-M 18x1,5-wd-OMD
160	18	M 22 x 1,5	50,0	57,5	14	36	36	RV-L-18-M 22x1,5-wd-OMD
160	22	M 26 x 1,5	55,0	62,5	16	41	46	RV-L-22-M 26x1,5-wd-OMD
100	28	M 33 x 2	63,0	70,5	18	50	55	RV-L-28-M 33x2-wd-OMD
100	35	M 42 x 2	69,0	79,5	20	60	60	RV-L-35-M 42x2-wd-OMD
100	42	M 48 x 2	71,5	82,5	22	65	70	RV-L-42-M 48x2-wd-OMD

Reihe S

630	6	M 12 x 1,5	31,5	38,5	12	19	19	RV-S-06-M 12x1,5-wd-OMD
630	8	M 14 x 1,5	31,5	38,5	12	19	22	RV-S-08-M 14x1,5-wd-OMD
630	10	M 16 x 1,5	38,0	45,5	12	24	27	RV-S-10-M 16x1,5-wd-OMD
630	12	M 18 x 1,5	41,0	48,5	12	27	30	RV-S-12-M 18x1,5-wd-OMD
630	14	M 20 x 1,5	44,5	52,5	14	27	32	RV-S-14-M 20x1,5-wd-OMD
400	16	M 22 x 1,5	48,0	56,5	14	32	36	RV-S-16-M 22x1,5-wd-OMD

400	20	M 27 x 2	52,0	62,5	16	41	46	RV-S-20-M 27x2-wd-OMD
400	25	M 33 x 2	54,5	66,5	18	46	50	RV-S-25-M 33x2-wd-OMD
250	30	M 42 x 2	64,0	77,5	20	55	60	RV-S-30-M 42x2-wd-OMD
250	38	M 48 x 2	69,5	85,5	22	65	70	RV-S-38-M 48x2-wd-OMD