


Rubrik 8.282

Weichdichtringe - WD (FPM) - DIN 3869

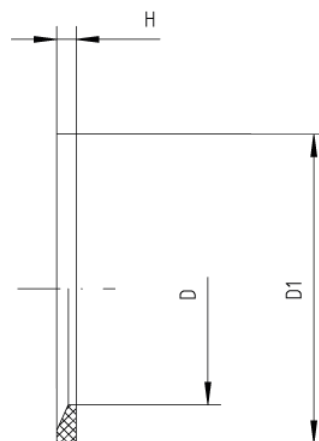

Nach DIN 3869 Aus FPM -20°C bis +200°C

Gewinde	Ca. Maße			Bestellzeichen
	D	D1	H	
G 1/8"	8,4	11,9	1,0	WD-G 1/8"
G 1/4"	11,6	16,5	1,5	WD-G 1/4"
G 3/8"	14,7	18,9	1,5	WD-G 3/8"
G 1/2"	18,5	23,9	1,5	WD-G 1/2"
G 3/4"	23,9	29,2	1,5	WD-G 3/4"
G 1"	29,7	35,7	2,0	WD-G 1"
G 1 1/4"	38,8	45,8	2,0	WD-G 1 1/4"
G 1 1/2"	44,7	50,7	2,0	WD-G 1 1/2"
G 2"	56,5	66,5	4,0	WD-G 2"
M 8 x 1	6,5	9,9	1,0	WD-8x1
M 10 x 1	8,4	11,9	1,0	WD-10x1
M 12 x 1,5	9,8	14,4	1,5	WD-12x1,5
M 14 x 1,5	11,6	16,5	1,5	WD-14x1,5
M 16 x 1,5	13,8	18,9	1,5	WD-16x1,5
M 18 x 1,5	15,7	20,9	1,5	WD-18x1,5
M 20 x 1,5	17,8	22,9	1,5	WD-20x1,5
M 22 x 1,5	19,6	24,3	1,5	WD-22x1,5
M 26 x 1,5	23,9	29,2	1,5	WD-26x1,5
M 27 x 2	23,9	29,2	1,5	WD-27x2"
M 33 x 2	29,7	35,7	2,0	WD-33x2"



EDELSTAHL / STAINLESS STEEL
VERBINDUNGSTECHNIK
FLUID CONNECTORS

M 42 x 2	38,8	45,8	2,0	WD-42x2"
M 48 x 2	44,7	50,7	2,0	WD-48x2"