


Rubrik 8.288

ES4-Zweikanten-Schneidringe mit Weichdichtung - FPM

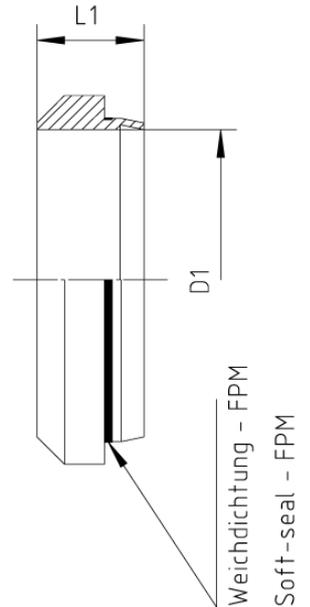

Gehärtet (in SPH Ausführung) Spezialhärteverfahren zum Erhalt der für Edelstahl typischen Optik, Korrosions- und Medien- beständigkeit, gleichzeitig wird der Widerstand gegen Kaltverschweißung erhöht. Vom normalen Rabatt ausgeschlossen!

Druck	Rohr A.D.	Ca. Maße	Bestellzeichen
PN	D1	L1	

Reihe L

315	6	8,8	ES4-L-06-wd
315	8	8,8	ES4-L-08-wd
315	10	9,8	ES4-L-10-wd
315	12	9,8	ES4-L-12-wd
315	15	10,2	ES4-L-15-wd
315	18	10,2	ES4-L-18-wd
160	22	11,5	ES4-L-22-wd
160	28	11,5	ES4-L-28-wd
160	35	13,5	ES4-L-35-wd
160	42	13,5	ES4-L-42-wd

Reihe S

630	6	8,8	ES4-S-06-wd
630	8	8,8	ES4-S-08-wd
630	10	9,8	ES4-S-10-wd
630	12	9,8	ES4-S-12-wd
630	14	10,2	ES4-S-14-wd
400	16	10,2	ES4-S-16-wd

400	20	12,5	ES4-S-20-wd
400	25	12,5	ES4-S-25-wd
400	30	13,5	ES4-S-30-wd
315	38	13,5	ES4-S-38-wd