


Rubrik 8.290

Überwurfmutter für Schneidringanschluss - SC

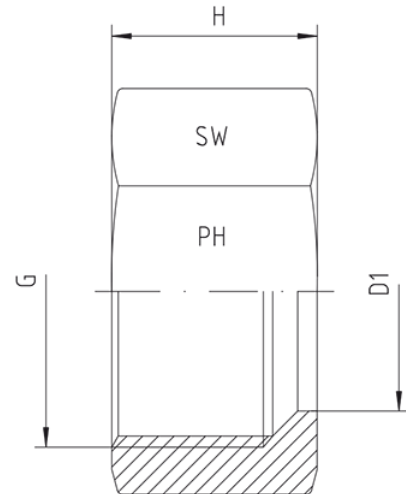

DIN 3870 + DIN EN ISO 8434-1 Für Schneidringanschluss Spezielle Gleitbeschichtung zur Reduzierung der Anzugsdrehmomente um bis zu 40 %, gleichzeitig wird das edelstahltypische Kaltverschweißen verhindert. Überwurfmutter bis Größe 12-L sind gleitbes

Rohr A.D.	Gewinde	Ca. Maße		ISO 8434-1	Bestellzeichen
D1	G	H	SW		

Reihe L

6	M 12 x 1,5	14,5	14	N-L 6	ÜWM-L-06-SC
8	M 14 x 1,5	14,5	17	N-L 8	ÜWM-L-08-SC
10	M 16 x 1,5	15,5	19	N-L 10	ÜWM-L-10-SC
12	M 18 x 1,5	15,5	22	N-L 12	ÜWM-L-12-SC
15	M 22 x 1,5	17,0	27	N-L 15	ÜWM-L-15-SC
18	M 26 x 1,5	18,0	32	N-L 18	ÜWM-L-18-SC
22	M 30 x 2	20,0	36	N-L 22	ÜWM-L-22-SC
28	M 36 x 2	21,0	41	N-L 28	ÜWM-L-28-SC
35	M 45 x 2	24,0	50	N-L 35	ÜWM-L-35-SC
42	M 52 x 2	24,0	60	N-L 42	ÜWM-L-42-SC

Reihe S

6	M 14 x 1,5	16,5	17	N-S 6	ÜWM-S-06-SC
8	M 16 x 1,5	16,5	19	N-S 8	ÜWM-S-08-SC
10	M 18 x 1,5	17,5	22	N-S 10	ÜWM-S-10-SC
12	M 20 x 1,5	17,5	24	N-S 12	ÜWM-S-12-SC
14	M 22 x 1,5	20,5	27	N-S 14	ÜWM-S-14-SC
16	M 24 x 1,5	20,5	30	N-S 16	ÜWM-S-16-SC

20	M 30 x 2	24,0	36	N-S 20	ÜWM-S-20-SC
25	M 36 x 2	27,0	46	N-S 25	ÜWM-S-25-SC
30	M 42 x 2	29,0	50	N-S 30	ÜWM-S-30-SC
38	M 52 x 2	32,5	60	N-S 38	ÜWM-S-38-SC
50	M 68 x 2	38,0	80		ÜWM-S-50-SC