
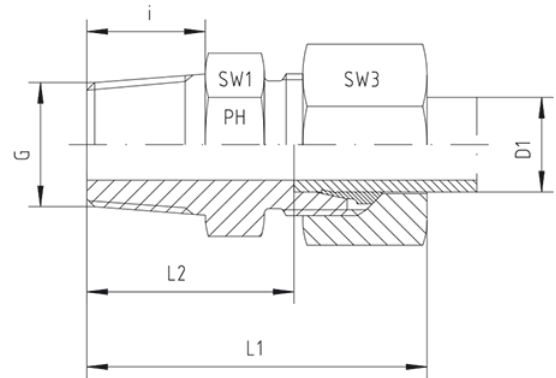


Rubrik 8.88

Whitworth - Kegelig - SC

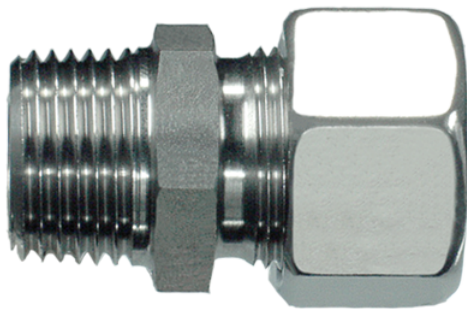

Gerade Einschraubverschraubungen
S-Reihe
Einschraubgewinde:
Whitworth-Rohrgewinde - Kegelig
Andere Sprunggrößen auf Anfrage!

(1) Die angegebenen Druckstufen sind nur gültig, wenn die Einschraublöcher mit kegeligem Gewinde vorhanden sind.

Druck	Rohr A.D.	Gewinde	Ca. Maße					Bestellzeichen
(1) PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW3	

Reihe S

630	6	R 1/8" keg	36,0	19,0	8	14	17	GE-S-06-R 1/8"-k-SC
630	6	R 1/4" keg	40,0	25,0	12	17	17	GE-S-06-R 1/4"-k-SC
630	6	R 3/8" keg	40,0	25,0	12	17	17	GE-S-06-R 3/8"-k-SC
630	8	R 1/8" keg	35,0	19,0	8	17	19	GE-S-08-R 1/8"-k-SC
630	8	R 1/4" keg	40,0	25,0	12	17	19	GE-S-08-R 1/4"-k-SC
630	8	R 3/8" keg	40,0	25,0	12	19	19	GE-S-08-R 3/8"-k-SC
630	10	R 1/4" keg	41,0	25,0	12	19	22	GE-S-10-R 1/4"-k-SC
630	10	R 3/8" keg	41,0	25,0	12	19	22	GE-S-10-R 3/8"-k-SC
630	10	R 1/2" keg	45,0	26,5	14	22	22	GE-S-10-R 1/2"-k-SC
630	12	R 1/4" keg	43,0	26,5	12	22	24	GE-S-12-R 1/4"-k-SC
630	12	R 3/8" keg	42,0	25,0	12	22	24	GE-S-12-R 3/8"-k-SC
630	12	R 1/2" keg	44,0	26,5	14	22	24	GE-S-12-R 1/2"-k-SC
630	14	R 3/8" keg	46,0	27,0	12	24	27	GE-S-14-R 3/8"-k-SC

630	14	R 1/2" keg	50,5	32,0	14	24	27	GE-S-14-R 1/2"-k-SC
400	16	R 3/8" keg	48,0	28,5	12	27	30	GE-S-16-R 3/8"-k-SC
400	16	R 1/2" keg	49,0	29,0	14	27	30	GE-S-16-R 1/2"-k-SC
400	16	R 3/4" keg	53,0	31,5	16	27	30	GE-S-16-R 3/4"-k-SC
400	20	R 1/2" keg	54,0	29,5	14	32	36	GE-S-20-R 1/2"-k-SC
400	20	R 3/4" keg	55,0	33,5	16	32	36	GE-S-20-R 3/4"-k-SC
160	20	R 1" keg	58,0	35,5	18	36	36	GE-S-20-R 1"-k-SC
160	25	R 3/4" keg			16	41	46	GE-S-25-R 3/4"-k-SC
160	25	R 1" keg	59,0	33,0	18	41	46	GE-S-25-R 1"-k-SC
160	30	R 1 1/4" keg	63,0	35,5	20	46	50	GE-S-30-R 1 1/4"-k-SC
160	38	R 1 1/2" keg	81,0	49,0	22	55	60	GE-S-38-R 1 1/2"-k-SC