
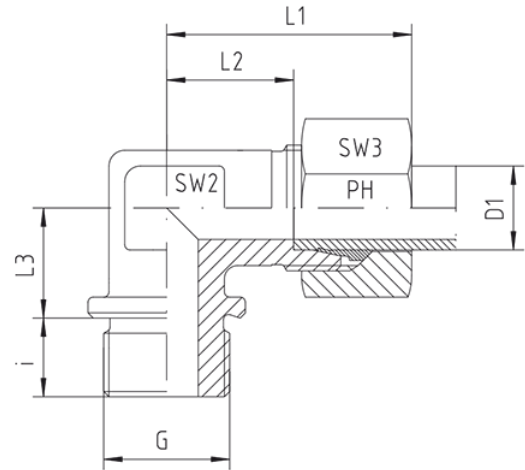


Rubrik 8.105

Whitworth - Zylindrisch - Standard

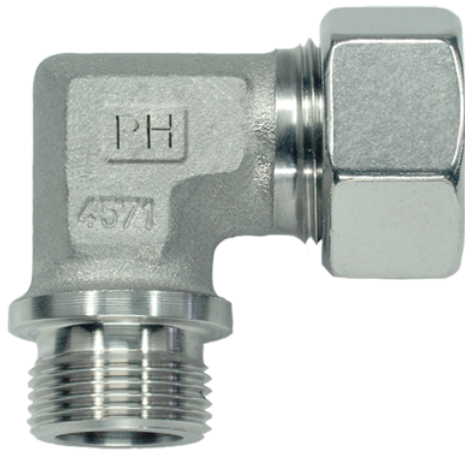

Winkel-Einschraubverschraubungen L- und S-Reihe Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde - Zylindrisch
 Abdichtung durch Dichtkante Form B

Druck	Rohr A.D.	Gewinde	Ca. Maße						Bestellzeichen	
			L1	L2	L3	i	SW2	SW3		
PN	D1	G	L1	L2	L3	i	SW2	SW3		
Reihe L										
160	22	G 3/4" zyl	44	27,5	26	16	27	36	WE-L-22-G 3/4"-z	
160	28	G 1" zyl	47	30,5	30	18	36	41	WE-L-28-G 1"-z	
160	35	G 1 1/4" zyl	56	34,5	34	20	41	50	WE-L-35-G 1 1/4"-z	
160	42	G 1 1/2" zyl	63	40,0	39	22	50	60	WE-L-42-G 1 1/2"-z	
Reihe S										
400	20	G 3/4" zyl	48	26,5	26	16	27	36	WE-S-20-G 3/4"-z	
250	25	G 1" zyl	54	30,0	30	18	36	46	WE-S-25-G 1"-z	
160	30	G 1 1/4" zyl	62	35,5	34	20	41	50	WE-S-30-G 1 1/4"-z	
160	38	G 1 1/2" zyl	72	41,0	39	22	50	60	WE-S-38-G 1 1/2"-z	