
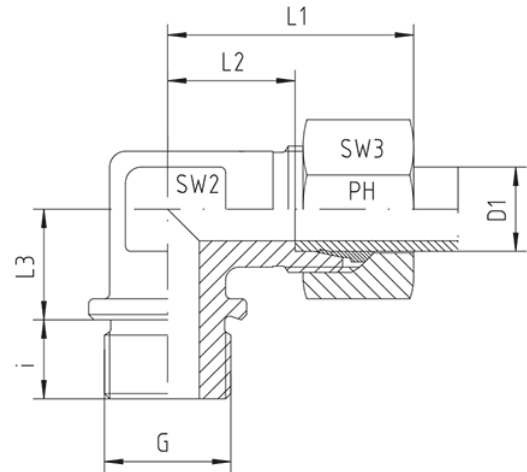


Rubrik 8.112

Metrisch - Zylindrisch - SC

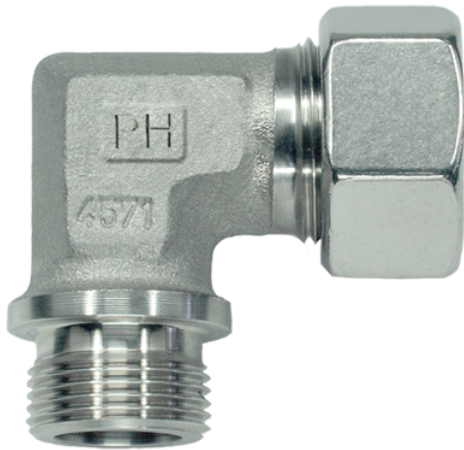

Winkel-Einschraubverschraubungen L- und S-Reihe Einschraubgewinde: Metrisches Feingewinde - Zylindrisch Abdichtung durch Dichtkante Form B

Druck	Rohr A.D.	Gewinde	Ca. Maße						Bestellzeichen
			L1	L2	L3	i	SW2	SW3	
PN	D1	G							

Reihe L

160	22	M 26 x 1,5 zyl	44	27,5	26	16	27	36	WE-L-22-M 26x1,5-z-SC
160	28	M 33 x 2 zyl	47	30,5	30	18	36	41	WE-L-28-M 33x2-z-SC
160	35	M 42 x 2 zyl	56	34,5	34	20	41	50	WE-L-35-M 42x2-z-SC
160	42	M 48 x 2 zyl	63	40,0	39	22	50	60	WE-L-42-M 48x2-z-SC

Reihe S

400	20	M 27 x 2 zyl	48	26,5	26	16	27	36	WE-S-20-M 27x2-z-SC
250	25	M 33 x 2 zyl	54	30,0	30	18	36	46	WE-S-25-M 33x2-z-SC
160	30	M 42 x 2 zyl	62	35,5	34	20	41	50	WE-S-30-M 42x2-z-SC
160	38	M 48 x 2 zyl	72	41,0	39	22	50	60	WE-S-38-M 48x2-z-SC