
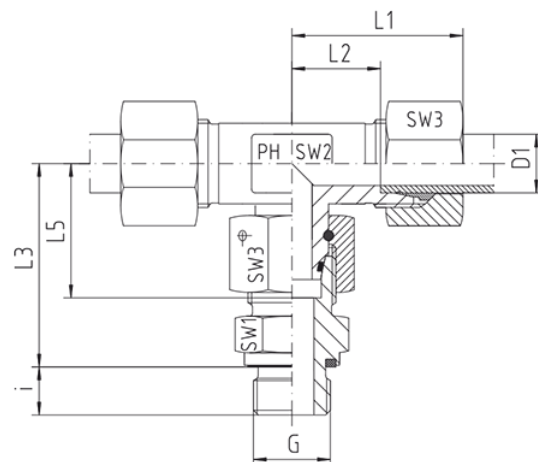


## Rubrik 9.27

### ET-Verschraubungen - Whitworth - Zyl. - SC

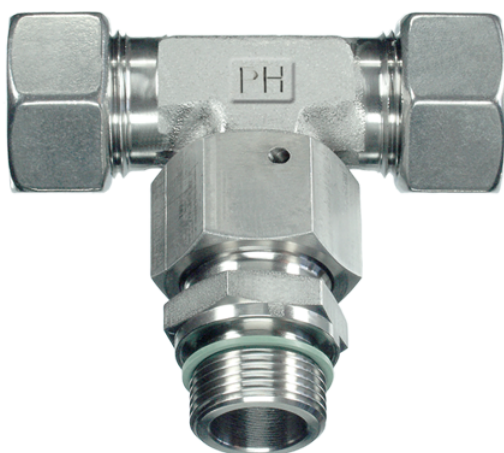

Einstellbare T-Verschraubungen mit Dichtkegel und O-Ring FKM Rohrseitig Schneidringanschluss Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde - Zylindrisch wd = Abdichtung durch Profildichtung - FKM

| Druck | Rohr A.D. | Gewinde | Ca. Maße |    |    |    |   |     |     |     | Bestellzeichen |
|-------|-----------|---------|----------|----|----|----|---|-----|-----|-----|----------------|
| PN    | D1        | G       | L1       | L2 | L3 | L5 | i | SW1 | SW2 | SW3 |                |

#### Reihe L

|     |    |          |    |      |      |      |    |    |    |    |                           |
|-----|----|----------|----|------|------|------|----|----|----|----|---------------------------|
| 500 | 6  | G 1/8"   | 27 | 12,0 | 34,5 | 26,0 | 8  | 14 | 12 | 14 | ET-DKOL-06-G 1/8"-wd-SC   |
| 500 | 8  | G 1/4"   | 29 | 14,0 | 37,5 | 27,5 | 12 | 17 | 12 | 17 | ET-DKOL-08-G 1/4"-wd-SC   |
| 500 | 10 | G 1/4"   | 30 | 15,0 | 40,0 | 29,0 | 12 | 19 | 14 | 19 | ET-DKOL-10-G 1/4"-wd-SC   |
| 400 | 12 | G 3/8"   | 32 | 17,0 | 42,0 | 29,5 | 12 | 22 | 17 | 22 | ET-DKOL-12-G 3/8"-wd-SC   |
| 400 | 15 | G 1/2"   | 36 | 21,0 | 46,5 | 32,5 | 14 | 27 | 19 | 27 | ET-DKOL-15-G 1/2"-wd-SC   |
| 400 | 18 | G 1/2"   | 40 | 23,5 | 50,0 | 35,5 | 14 | 27 | 24 | 32 | ET-DKOL-18-G 1/2"-wd-SC   |
| 250 | 22 | G 3/4"   | 44 | 27,5 | 65,0 | 38,5 | 16 | 32 | 27 | 36 | ET-DKOL-22-G 3/4"-wd-SC   |
| 250 | 28 | G 1"     | 47 | 30,5 | 59,0 | 41,5 | 18 | 41 | 36 | 41 | ET-DKOL-28-G 1"-wd-SC     |
| 250 | 35 | G 1 1/4" | 56 | 34,5 | 68,5 | 51,0 | 20 | 50 | 41 | 50 | ET-DKOL-35-G 1 1/4"-wd-SC |
| 250 | 42 | G 1 1/2" | 63 | 40,0 | 75,0 | 56,0 | 22 | 55 | 50 | 60 | ET-DKOL-42-G 1 1/2"-wd-SC |

#### Reihe S

|     |    |        |    |      |      |      |    |    |    |    |                         |
|-----|----|--------|----|------|------|------|----|----|----|----|-------------------------|
| 800 | 6  | G 1/4" | 31 | 16,0 | 40,0 | 27,0 | 12 | 19 | 12 | 17 | ET-DKOS-06-G 1/4"-wd-SC |
| 800 | 8  | G 1/4" | 32 | 17,0 | 42,5 | 27,5 | 12 | 19 | 14 | 19 | ET-DKOS-08-G 1/4"-wd-SC |
| 800 | 10 | G 3/8" | 34 | 17,5 | 45,0 | 30,0 | 12 | 22 | 17 | 22 | ET-DKOS-10-G 3/8"-wd-SC |
| 630 | 12 | G 3/8" | 38 | 21,5 | 48,0 | 31,0 | 12 | 22 | 17 | 24 | ET-DKOS-12-G 3/8"-wd-SC |
| 630 | 14 | G 1/2" | 40 | 22,0 | 54,0 | 35,0 | 14 | 27 | 19 | 27 | ET-DKOS-14-G 1/2"-wd-SC |
| 630 | 16 | G 1/2" | 43 | 24,5 | 55,0 | 36,5 | 14 | 27 | 24 | 30 | ET-DKOS-16-G 1/2"-wd-SC |

|     |    |          |    |      |      |      |    |    |    |    |                           |
|-----|----|----------|----|------|------|------|----|----|----|----|---------------------------|
| 420 | 20 | G 3/4"   | 48 | 26,5 | 65,0 | 44,5 | 16 | 32 | 27 | 36 | ET-DKOS-20-G 3/4"-wd-SC   |
| 420 | 25 | G 1"     | 54 | 30,0 | 73,0 | 50,0 | 18 | 41 | 36 | 46 | ET-DKOS-25-G 1"-wd-SC     |
| 420 | 30 | G 1 1/4" | 62 | 35,5 | 78,5 | 55,0 | 20 | 50 | 41 | 50 | ET-DKOS-30-G 1 1/4"-wd-SC |
| 420 | 38 | G 1 1/2" | 72 | 41,0 | 89,0 | 63,0 | 22 | 55 | 50 | 60 | ET-DKOS-38-G 1 1/2"-wd-SC |