


Rubrik 15.10

NPT-Innengewinde

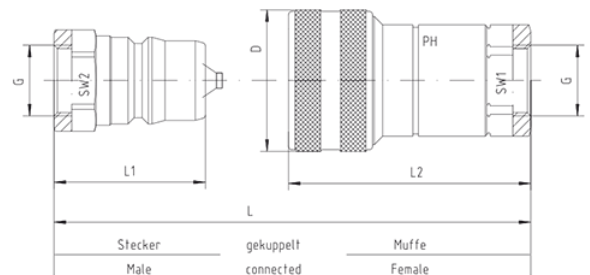

ISO 7241-Form B Komplett hergestellt aus Edelstahl mit FKM-Dichtungen und PTFE-Stützringen Rohrinneingewinde DIN / ISO 228
Diese Kupplungen sind austauschbar mit ISO 7241- Form B.

Druck	ISO-Größe	Gewinde	Ca. Maße						Durchflußmenge	Bestellzeichen
PN	DN	G = NPT	D	L	L1	L2	SW1	SW2	l/min.	

Reihe Muffe / Female

300	5,0	1/8"	24	62,0		50,0	14		6	SV-Mu-NPT-1/8"
300	6,3	1/4"	28	74,5		58,5	19		12	SV-Mu-NPT-1/4"
250	10,0	3/8"	35	78,5		64,0	24		23	SV-Mu-NPT-3/8"
250	12,5	1/2"	42	91,5		73,0	30		45	SV-Mu-NPT-1/2"
250	20,0	3/4"	52	107,5		87,5	36		105	SV-Mu-NPT-3/4"
200	25,0	1"	60	126,5		103,0	41		185	SV-Mu-NPT-1"
140	40,0	1 1/4"	75	198,0		126,0	65		370	SV-Mu-NPT-1 1/4"
140	40,0	1 1/2"	75	199,0		126,0	65		370	SV-Mu-NPT-1 1/2"
90	50,0	2"	105	222,0		142,0	90		750	SV-Mu-NPT-2"

Reihe Stecker / Male

300	5,0	1/8"		62,0	31,0			14	6	SV-St-NPT-1/8"
300	6,3	1/4"		74,5	37,0			19	12	SV-St-NPT-1/4"
250	10,0	3/8"		78,5	39,0			22	23	SV-St-NPT-3/8"
250	12,5	1/2"		91,5	45,5			27	45	SV-St-NPT-1/2"
250	20,0	3/4"		107,5	54,0			36	105	SV-St-NPT-3/4"
200	25,0	1"		126,5	63,0			41	185	SV-St-NPT-1"

140	40,0	1 1/4"		198,0	126,0			65	370	SV-St-NPT-1 1/4"
140	40,0	1 1/2"		199,0	126,0			65	370	SV-St-NPT-1 1/2"
90	50,0	2"		222,0	142,0			90	750	SV-St-NPT-2"