
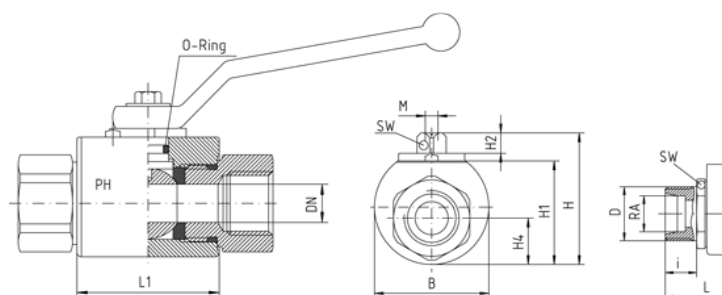


Rubrik 13.15

Rohrverschraubung Schwere Reihe DIN 2353 POM - NBR

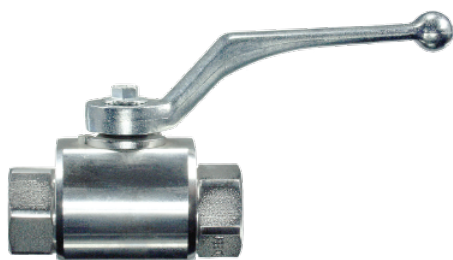

Serie 020 (DN 4 bis DN 50)

Gehäuse, Stutzen, Kugel und Schaltwelle nichtrostender Stahl, V4a (AISI 316)

Unsere Kugelhähne werden einzeln einer Prüfung auf Festigkeit, Dichtheit und besonderen geltenden Richtlinien unterzogen.

Abnahmeprüfzeugnis 3.1 B oder 3.1 C nach DIN EN 10204 kann auf Anfrage, gegen Berechnung, mitgeliefert werden.

Andere Werkstoffe wie 254Smo oder Hastelloy, etc. auf Anfrage.

Kugeldichtung: POM

Schaltwellendichtung: NBR

Korrosive Medien

-20°C bis 100°C

Der angegebene Betriebsdruck PB ist nur gültig für die Standardausführung 4423.

Max. zulässige Druckstufen (PB) entnehmen Sie bitte den Angaben der Schneidringverschraubungen.

Maßänderungen vorbehalten.

Gewicht		Druck	Gewinde	Ca. Maße mm												Bestellzeichen
kg	DN	PB	D	B	H	H1	H2	H4	i	L	L1	M	RA	SW	SW*	
0,3	5	500	M 14 x 1,5	35	43,5	32	8,0	13,0	12	73	36	M 5	6	22	9	RKH-06-S-4423
0,35	5	500	M 16 x 1,5	35	43,5	32	8,0	13,0	12	73	36	M 5	8	22	9	RKH-08-S-4423
0,35	6	500	M 18 x 1,5	35	43,5	32	8,0	13,0	12	73	36	M 5	10	22	9	RKH-10-S-4423
0,35	8	500	M 20 x 1,5	35	43,5	32	8,0	13,0	12	76	36	M 5	12	22	9	RKH-12-S-4423
0,5	10	500	M 22 x 1,5	42	49,5	38	8,0	16,5	14	84	43	M 5	14	27	9	RKH-14-S-4423
0,6	13	500	M 24 x 1,5	45	51,5	40	8,0	17,5	14	87	48	M 5	16	30	9	RKH-16-S-4423
0,65	13	500	M 30 x 2	45	51,5	40	8,0	17,5	16	91	48	M 5	20	30	9	RKH-20-S-4423
1,5	20	400	M 36 x 2	60	73,0	57	12,0	24,5	18	110	62	M 6	25	41	14	RKH-25-S-4423

1,9	24	400	M 42 x 2	65	79,0	63	12,0	28,0	20	120	66	M 6	30	46	14	RKH-30-S-4423
3,7	32	350	M 52 x 2	90	104,0	84	13,5	38,0	22	140	81	M 8	38	60	17	RKH-38-S-4423