
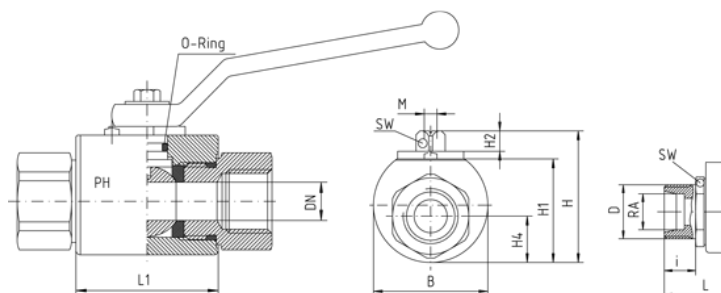


Rubrik 13.15

Rohrverschraubung Schwere Reihe DIN 2353 PTFE - EPDM

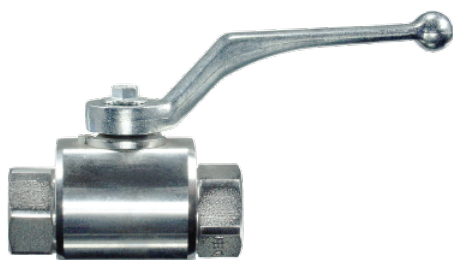

Serie 020 (DN 4 bis DN 50)

Gehäuse, Stutzen, Kugel und Schaltwelle nichtrostender Stahl, V4a (AISI 316)

Unsere Kugelhähne werden einzeln einer Prüfung auf Festigkeit, Dichtheit und besonderen geltenden Richtlinien unterzogen.

Abnahmeprüfzeugnis 3.1 B oder 3.1 C nach DIN EN 10204 kann auf Anfrage, gegen Berechnung, mitgeliefert werden.

Andere Werkstoffe wie 254Smo oder Hastelloy, etc. auf Anfrage.

Kugeldichtung: PTFE (bis 100 bar)

Schaltwellendichtung: EPDM

Korrosive Medien

-20°C bis 100°C

Max. zulässige Druckstufen (PB) entnehmen Sie bitte den Angaben der Schneidringverschraubungen.

Maßänderungen vorbehalten.

Gewicht		Druck	Gewinde	Ca. Maße mm												Bestellzeichen
kg	DN	PB	D	B	H	H1	H2	H4	i	L	L1	M	RA	SW	SW*	
0,3	5	100	M 14 x 1,5	35	43,5	32	8,0	13,0	12	73	36	M 5	6	22	9	RKH-06-S-4446
0,35	5	100	M 16 x 1,5	35	43,5	32	8,0	13,0	12	73	36	M 5	8	22	9	RKH-08-S-4446
0,35	6	100	M 18 x 1,5	35	43,5	32	8,0	13,0	12	73	36	M 5	10	22	9	RKH-10-S-4446
0,35	8	100	M 20 x 1,5	35	43,5	32	8,0	13,0	12	76	36	M 5	12	22	9	RKH-12-S-4446
0,5	10	100	M 22 x 1,5	42	49,5	38	8,0	16,5	14	84	43	M 5	14	27	9	RKH-14-S-4446
0,6	13	100	M 24 x 1,5	45	51,5	40	8,0	17,5	14	87	48	M 5	16	30	9	RKH-16-S-4446
0,65	13	100	M 30 x 2	45	51,5	40	8,0	17,5	16	91	48	M 5	20	30	9	RKH-20-S-4446
1,5	20	100	M 36 x 2	60	73,0	57	12,0	24,5	18	110	62	M 6	25	41	14	RKH-25-S-4446
1,9	24	100	M 42 x 2	65	79,0	63	12,0	28,0	20	120	66	M 6	30	46	14	RKH-30-S-4446

3,7	32	100	M 52 x 2	90	104,0	84	13,5	38,0	22	140	81	M 8	38	60	17	RKH-38-S-4446
-----	----	-----	----------	----	-------	----	------	------	----	-----	----	-----	----	----	----	---------------