
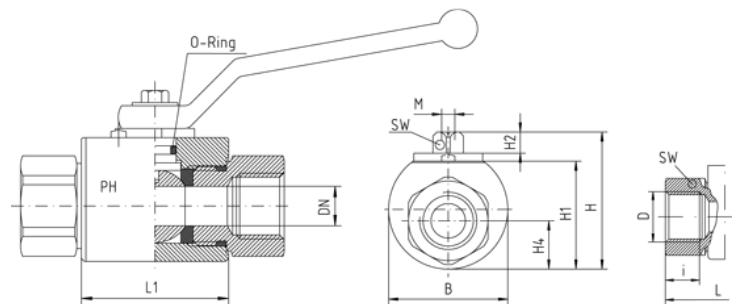


Rubrik 13.15

NPT-Innengewinde ANSI B 2.1 PTFE - FPM

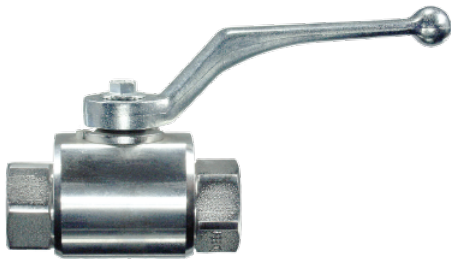

Serie 020 (DN 4 bis DN 50)

Gehäuse, Stutzen, Kugel und Schaltwelle nichtrostender Stahl, V4a (AISI 316)

Unsere Kugelhähne werden einzeln einer Prüfung auf Festigkeit, Dichtheit und besonderen geltenden Richtlinien unterzogen.

Abnahmeprüfzeugnis 3.1 B oder 3.1 C nach DIN EN 10204 kann auf Anfrage, gegen Berechnung, mitgeliefert werden.

Andere Werkstoffe wie 254Smo oder Hastelloy, etc. auf Anfrage.

Kugeldichtung: PTFE (bis 100 bar)

Schaltwellendichtung: FKM

Korrosive Medien

-20°C bis 100°C

Max. zulässige Druckstufen (PB) entnehmen Sie bitte den Angaben der Schneidringverschraubungen.

Maßänderungen vorbehalten.

Gewicht		Druck	Gewinde	Ca. Maße mm											Bestellzeichen
kg	DN	PB	D	B	H	H1	H2	H4	i	L	L1	M	SW	SW*	
0,35	5	100	1/8"-27 NPT	35	43,5	32	8,0	13,0	12	69	36	M 5	22	9	RKH-1/8"-NPT-4445
0,35	6	100	1/4"-18 NPT	35	43,5	32	8,0	13,0	17	69	36	M 5	22	9	RKH-1/4"-NPT-4445
0,5	10	100	3/8"-18 NPT	42	49,5	38	8,0	16,5	17	73	43	M 5	27	9	RKH-3/8"-NPT-4445
0,65	13	100	1/2"-14 NPT	45	51,5	40	8,0	17,5	22	92	48	M 5	30	9	RKH-1/2"-NPT-4445
1,5	20	100	3/4"-14 NPT	60	73,0	57	12,0	24,5	23	97	62	M 6	41	14	RKH-3/4"-NPT-4445
1,8	24	100	1"-11,5 NPT	65	79,0	63	12,0	28,0	27	113	66	M 6	46	14	RKH-1"-NPT-4445
3,8	32	100	1 1/4"-11,5 NPT	90	104,0	84	13,5	38,0	28	115	81	M 8	60	17	RKH-1 1/4"-NPT-4445
6,1	38	100	1 1/2"-11,5 NPT	100	112,0	93	13,5	42,5	28	135	86	M 8	70	17	RKH-1 1/2"-NPT-4445
9,1	48	100	2"-11,5 NPT	120	131,0	111	13,5	50,0	30	140	101	M 8	85	17	RKH-2"-NPT-4445