


## Rubrik 13.15

### Rohrverschraubung Leichte Reihe DIN 2353 PTFE - FPM

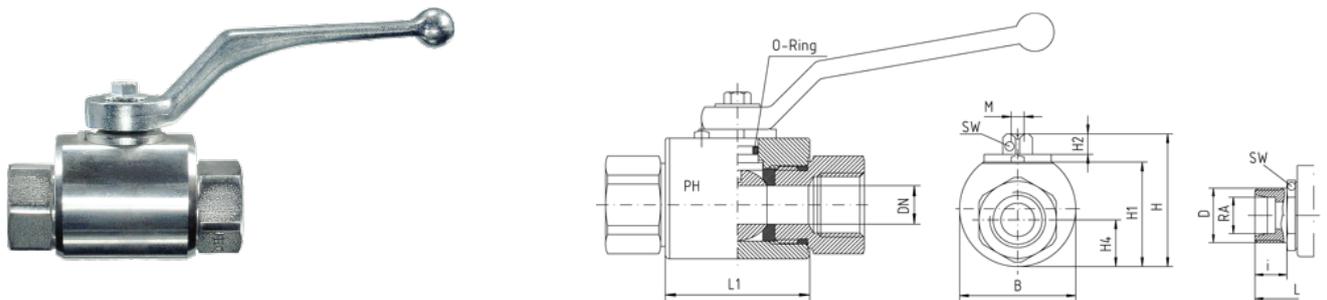

Serie 020 (DN 4 bis DN 50)

Gehäuse, Stutzen, Kugel und Schaltwelle nichtrostender Stahl, V4a (AISI 316)

Unsere Kugelhähne werden einzeln einer Prüfung auf Festigkeit, Dichtheit und besonderen geltenden Richtlinien unterzogen.

Abnahmeprüfzeugnis 3.1 B oder 3.1 C nach DIN EN 10204 kann auf Anfrage, gegen Berechnung, mitgeliefert werden.

Andere Werkstoffe wie 254Smo oder Hastelloy, etc. auf Anfrage.

Kugeldichtung: PTFE (bis 100 bar)

Schaltwellendichtung: FKM

Korrosive Medien

-20°C bis 100°C

Max. zulässige Druckstufen (PB) entnehmen Sie bitte den Angaben der Schneidringverschraubungen.

Maßänderungen vorbehalten.

Gewicht	DN	Druck	Gewinde	Ca. Maße mm												Bestellzeichen
				D	B	H	H1	H2	H4	i	L	L1	M	RA	SW	
0,3	5	100	M 12 x 1,5	35	43,5	32	8,0	13,0	10	67	36	M 5	6	22	9	RKH-06-L-4445
0,3	6	100	M 14 x 1,5	35	43,5	32	8,0	13,0	10	67	36	M 5	8	22	9	RKH-08-L-4445
0,3	8	100	M 16 x 1,5	35	43,5	32	8,0	13,0	11	71	36	M 5	10	22	9	RKH-10-L-4445
0,5	10	100	M 18 x 1,5	42	49,5	38	8,0	16,5	11	75	43	M 5	12	27	9	RKH-12-L-4445
0,6	13	100	M 22 x 1,5	45	51,5	40	8,0	17,5	12	84	48	M 5	15	30	9	RKH-15-L-4445
0,6	13	100	M 26 x 1,5	45	51,5	40	8,0	17,5	12	84	48	M 5	18	30	9	RKH-18-L-4445
1,5	20	100	M 30 x 2	60	73,0	57	12,0	24,5	14	102	62	M 6	22	41	14	RKH-22-L-4445
1,8	24	100	M 36 x 2	65	79,0	63	12,0	28,0	14	108	66	M 6	28	46	14	RKH-28-L-4445
3,6	32	100	M 45 x 2	90	104,0	84	13,5	38,0	16	128	81	M 8	35	60	17	RKH-35-L-4445

5,9 38 100 M 52 x 2 100 112,0 93 13,5 42,5 16 133 86 M 8 42 70 17 RKH-42-L-4445