


Rubrik 13.20

Rohrverschraubung Leichte Reihe DIN 2353 POM - NBR

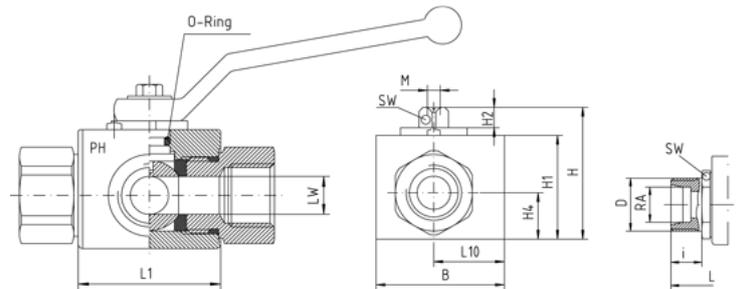

L-Bohrung

Serie 100

DN 4 bis DN 50

Gehäuse, Kugel und Schaltwelle, V4a (AISI 316)

Unsere Kugelhähne werden einzeln einer Prüfung auf Festigkeit, Dichtheit und besonderen geltenden Richtlinien unterzogen. Abnahmeprüfzeugnis 3.1 B oder 3.1 C nach DIN EN 10204 kann auf Anfrage, gegen Berechnung, mitgeliefert werden.

Kugeldichtung : POM

Schaltwellendichtung: NBR

Hydraulik - Standardausführung

-20°C bis 100°C

Der angegebene Betriebsdruck PB ist nur gültig für die Standardausführung 4423.

Max. zulässige Druckstufen (PB) entnehmen Sie bitte den Angaben der Schneidringverschraubungen.

Maßänderungen vorbehalten.

		Druck	Gewinde	Ca. Maße mm													Bestellzeichen
DN	LW	PB	D	B	H	H1	H2	H4	i	L	L1	L10	M	RA	SW	SW*	
4	5,0	400	M 12 x 1,5	40	46,5	35	8,0	16,0	10	67	35	41,5	M 5	6	22	9	BK3-6-L-4423-LA
6	6,0	400	M 14 x 1,5	40	46,5	35	8,0	16,0	10	67	35	41,5	M 5	8	22	9	BK3-8-L-4423-LA
8	7,0	400	M 16 x 1,5	40	46,5	35	8,0	16,0	11	71	35	41,5	M 5	10	22	9	BK3-10-L-4423-LA
10	9,0	400	M 18 x 1,5	45	51,5	40	8,0	18,0	11	75	42	44,5	M 5	12	27	9	BK3-12-L-4423-LA
13	11,5	400	M 22 x 1,5	50	56,0	40	8,0	17,0	12	84	47	50,0	M 5	15	30	9	BK3-15-L-4423-LA
13	11,5	400	M 26 x 1,5	50	56,0	40	8,0	17,0	12	84	47	50,0	M 5	18	32	9	BK3-18-L-4423-LA
20	18,0	320	M 30 x 2	65	73,5	57	12,0	24,5	14	102	61	60,5	M 6	22	41	14	BK3-22-L-4423-LA

25	18,0	350	M 36 x 2	80	81,5	65	12,0	30,0	14	108	63	72,0	M 6	28	46	14	BK3-28-L-4423-LA
32	30,0	350	M 45 x 2	100	99,0	80	13,5	38,0	16	128	78	86,0	M 8	35	60	17	BK3-35-L-4423-LA
40	35,0	250	M 52 x 2	105	109,0	90	13,5	42,0	16	133	85	89,0	M 8	42	70	17	BK3-42-L-4423-LA