
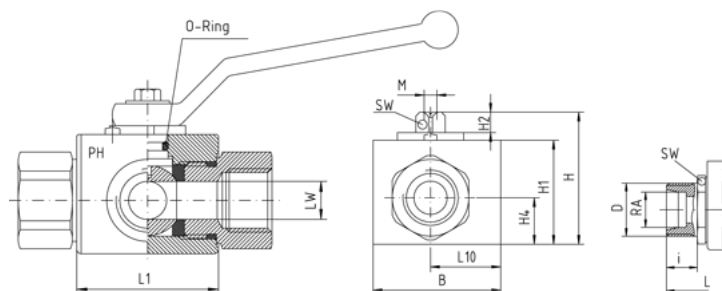


Rubrik 13.20

Rohrverschraubung Leichte Reihe DIN 2353 PTFE - FPM

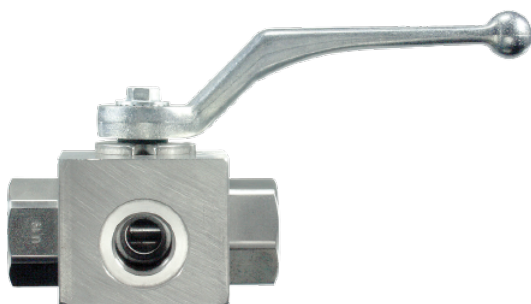

L-Bohrung

Serie 100

DN 4 bis DN 50

Gehäuse, Kugel und Schaltwelle, V4a (AISI 316)

Unsere Kugelhähne werden einzeln einer Prüfung auf Festigkeit, Dichtheit und besonderen geltenden Richtlinien unterzogen. Abnahmeprüfzeugnis 3.1 B oder 3.1 C nach DIN EN 10204 kann auf Anfrage, gegen Berechnung, mitgeliefert werden.

Kugeldichtung : PTFE (bis 100 bar)

Schaltwellendichtung: FKM

Korrosive Medien

-20°C bis 100°C

Max. zulässige Druckstufen (PB) entnehmen Sie bitte den Angaben der Schneidringverschraubungen.

Maßänderungen vorbehalten.

		Druck	Gewinde	Ca. Maße mm													Bestellzeichen
DN	LW	PB	D	B	H	H1	H2	H4	i	L	L1	L10	M	RA	SW	SW*	
4	5,0	100	M 12 x 1,5	40	46,5	35	8,0	16,0	10	67	35	41,5	M 5	6	22	9	BK3-6-L-4445-L
6	6,0	100	M 14 x 1,5	40	46,5	35	8,0	16,0	10	67	35	41,5	M 5	8	22	9	BK3-8-L-4445-L
8	7,0	100	M 16 x 1,5	40	46,5	35	8,0	16,0	11	71	35	41,5	M 5	10	22	9	BK3-10-L-4445-L
10	9,0	100	M 18 x 1,5	45	51,5	40	8,0	18,0	11	75	42	44,5	M 5	12	27	9	BK3-12-L-4445-L
13	11,5	100	M 22 x 1,5	50	56,0	40	8,0	17,0	12	84	47	50,0	M 5	15	30	9	BK3-15-L-4445-L
13	11,5	100	M 26 x 1,5	50	56,0	40	8,0	17,0	12	84	47	50,0	M 5	18	32	9	BK3-18-L-4445-L
20	18,0	100	M 30 x 2	65	73,5	57	12,0	24,5	14	102	61	60,5	M 6	22	41	14	BK3-22-L-4445-L
25	18,0	100	M 36 x 2	80	81,5	65	12,0	30,0	14	108	63	72,0	M 6	28	46	14	BK3-28-L-4445-L

32	30,0	100	M 45 x 2	100	99,0	80	13,5	38,0	16	128	78	86,0	M 8	35	60	17		BK3-35-L-4445-L
40	35,0	100	M 52 x 2	105	109,0	90	13,5	42,0	16	133	85	89,0	M 8	42	70	17		BK3-42-L-4445-L