


Rubrik 13.21

Rohrgewinde DIN ISO 228 PTFE - FPM

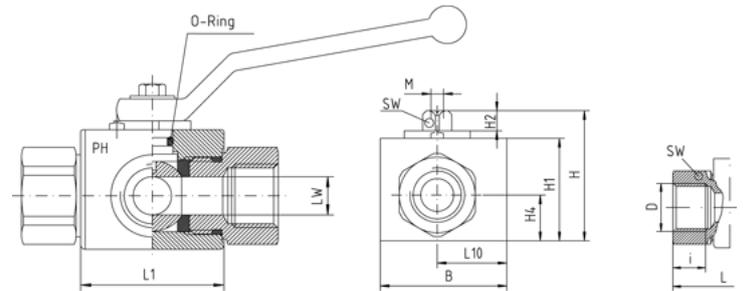

T-Bohrung

Serie 100

DN 4 bis DN 50

Gehäuse, Kugel und Schaltwelle, V4a (AISI 316)

Unsere Kugelhähne werden einzeln einer Prüfung auf Festigkeit, Dichtheit und besonderen geltenden Richtlinien unterzogen. Abnahmeprüfzeugnis 3.1 B oder 3.1 C nach DIN EN 10204 kann auf Anfrage, gegen Berechnung, mitgeliefert werden.

Kugeldichtung : PTFE (bis 100 bar)

Schaltwellendichtung: FKM

Korrosive Medien

-20°C bis 100°C

Max. zulässige Druckstufen (PB) entnehmen Sie bitte den Angaben der Schneidringverschraubungen.

Maßänderungen vorbehalten.

		Druck	Gewinde	Ca. Maße mm												Bestellzeichen
DN	LW	PB	D	B	H	H1	H2	H4	i	L	L1	L10	M	SW	SW*	
4	5,0	100	G 1/8"	40	46,5	35	8,0	16,0	9	69	35	26,0	M 5	22	9	BK3-G-1/8"-4445-T
6	6,0	100	G 1/4"	40	46,5	35	8,0	16,0	12	69	35	26,0	M 5	22	9	BK3-G-1/4"-4445-T
10	9,0	100	G 3/8"	45	51,5	40	8,0	18,0	12	73	42	28,0	M 5	27	9	BK3-G-3/8"-4445-T
13	11,5	100	G 1/2"	50	56,0	40	8,0	17,0	14	85	47	32,0	M 5	30	9	BK3-G-1/2"-4445-T
20	18,0	100	G 3/4"	65	73,5	57	12,0	24,5	17	96	61	40,5	M 6	41	14	BK3-G-3/4"-4445-T
25	22,0	100	G 1"	80	81,5	65	12,0	30,0	19	113	63	51,0	M 6	46	14	BK3-G-1"-4445-T
32	30,0	100	G 1 1/4"	100	99,0	80	13,5	38,0	20	110	78	62,0	M 8	60	17	BK3-G-1 1/4"-4445-T
40	35,0	100	G 1 1/2"	105	109,0	90	13,5	42,0	24	120	85	65,0	M 8	70	17	BK3-G-1 1/2"-4445-T

50	44,0	100	G 2"	120	139,0	120	13,5	62,0	28	140	100	72,0	M 8	85	17	BK3-G-2"-4445-T
----	------	-----	------	-----	-------	-----	------	------	----	-----	-----	------	-----	----	----	-----------------