
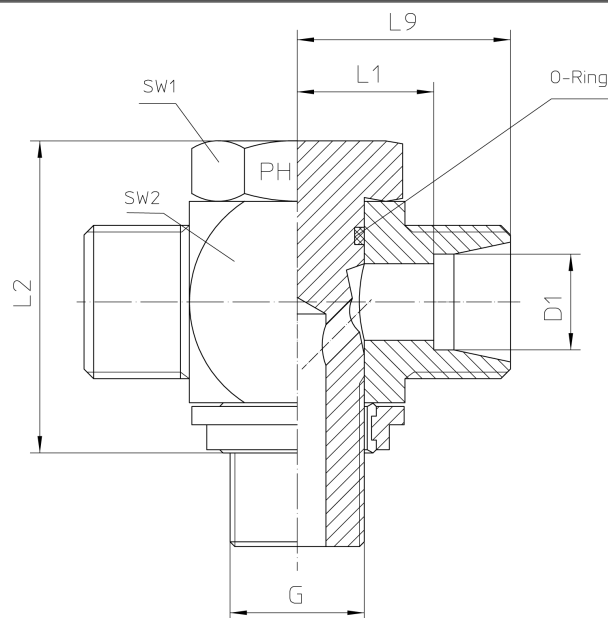


## Rubrik 8.200

### Whitworth - Zylindrisch - WDS - OMD

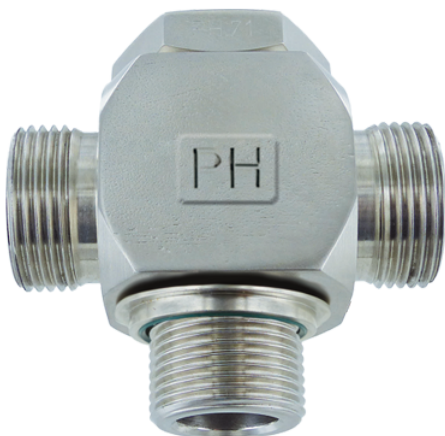

T-Schwenkverschraubungen Für Einschraubloch mit Eindrehung schmal nach ISO 1179 Hohlsschraube muss vor der Montage geschmiert werden (siehe Allgemeine Informationen Rubrik 1) Mit gekammerter Weichdichtung - FKM - Rubrik 8.280 Einschraubgewinde G: Whi

| Druck | Rohr A.D. | Gewinde | Ca. Maße |    |    |     |     | Bestellzeichen |
|-------|-----------|---------|----------|----|----|-----|-----|----------------|
| PN    | D1        | G       | L1       | L2 | L9 | SW1 | SW2 |                |

#### Reihe LL

|     |   |        |      |    |      |    |    |                          |
|-----|---|--------|------|----|------|----|----|--------------------------|
| 100 | 4 | G 1/8" | 11,0 | 24 | 17,0 | 17 | 18 | THV-LL-04-G 1/8"-WDS-OMD |
| 100 | 6 | G 1/8" | 11,5 | 24 | 17,0 | 17 | 18 | THV-LL-06-G 1/8"-WDS-OMD |
| 100 | 8 | G 1/8" | 12,5 | 24 | 18,0 | 17 | 18 | THV-LL-08-G 1/8"-WDS-OMD |

#### Reihe L

|     |    |          |      |    |      |    |    |                           |
|-----|----|----------|------|----|------|----|----|---------------------------|
| 500 | 6  | G 1/8"   | 12,0 | 24 | 19,0 | 17 | 18 | THV-L-06-G 1/8"-WDS-OMD   |
| 400 | 8  | G 1/4"   | 14,5 | 30 | 22,5 | 19 | 22 | THV-L-08-G 1/4"-WDS-OMD   |
| 350 | 10 | G 1/4"   | 15,5 | 30 | 22,5 | 19 | 22 | THV-L-10-G 1/4"-WDS-OMD   |
| 350 | 12 | G 1/4"   | 15,5 | 30 | 22,5 | 19 | 22 | THV-L-12-G 1/4"-WDS-OMD   |
| 350 | 12 | G 3/8"   | 18,0 | 36 | 25,5 | 24 | 27 | THV-L-12-G 3/8"-WDS-OMD   |
| 315 | 15 | G 1/2"   | 21,5 | 45 | 28,5 | 30 | 32 | THV-L-15-G 1/2"-WDS-OMD   |
| 315 | 18 | G 1/2"   | 21,0 | 45 | 28,5 | 30 | 32 | THV-L-18-G 1/2"-WDS-OMD   |
| 200 | 22 | G 3/4"   | 27,5 | 53 | 35,0 | 36 | 40 | THV-L-22-G 3/4"-WDS-OMD   |
| 200 | 28 | G 1"     | 32,0 | 66 | 39,5 | 46 | 50 | THV-L-28-G 1"-WDS-OMD     |
| 200 | 35 | G 1 1/4" | 36,0 | 76 | 46,5 | 55 | 60 | THV-L-35-G 1 1/4"-WDS-OMD |
| 200 | 42 | G 1 1/2" | 40,5 | 87 | 51,0 | 60 | 70 | THV-L-42-G 1 1/2"-WDS-OMD |

**Reihe S**

|     |    |          |      |    |      |    |    |                           |
|-----|----|----------|------|----|------|----|----|---------------------------|
| 500 | 6  | G 1/4"   | 16,5 | 30 | 22,5 | 19 | 22 | THV-S-06-G 1/4"-WDS-OMD   |
| 450 | 8  | G 1/4"   | 16,5 | 30 | 22,5 | 19 | 22 | THV-S-08-G 1/4"-WDS-OMD   |
| 400 | 10 | G 1/4"   | 16,5 | 30 | 22,5 | 19 | 22 | THV-S-10-G 1/4"-WDS-OMD   |
| 400 | 10 | G 3/8"   | 18,5 | 36 | 25,5 | 24 | 27 | THV-S-10-G 3/8"-WDS-OMD   |
| 400 | 12 | G 3/8"   | 18,5 | 36 | 25,5 | 24 | 27 | THV-S-12-G 3/8"-WDS-OMD   |
| 400 | 14 | G 1/2"   | 22,5 | 45 | 30,5 | 30 | 32 | THV-S-14-G 1/2"-WDS-OMD   |
| 400 | 16 | G 1/2"   | 22,0 | 45 | 30,5 | 30 | 32 | THV-S-16-G 1/2"-WDS-OMD   |
| 400 | 20 | G 3/4"   | 26,5 | 53 | 37,0 | 36 | 40 | THV-S-20-G 3/4"-WDS-OMD   |
| 250 | 25 | G 1"     | 31,5 | 66 | 43,5 | 46 | 50 | THV-S-25-G 1"-WDS-OMD     |
| 250 | 30 | G 1 1/4" | 37,0 | 76 | 51,0 | 55 | 60 | THV-S-30-G 1 1/4"-WDS-OMD |
| 250 | 38 | G 1 1/2" | 41,5 | 87 | 57,0 | 60 | 70 | THV-S-38-G 1 1/2"-WDS-OMD |