


Rubrik 8.208

WEEV - Einstellbare Winkel-Verschraubungen - SC

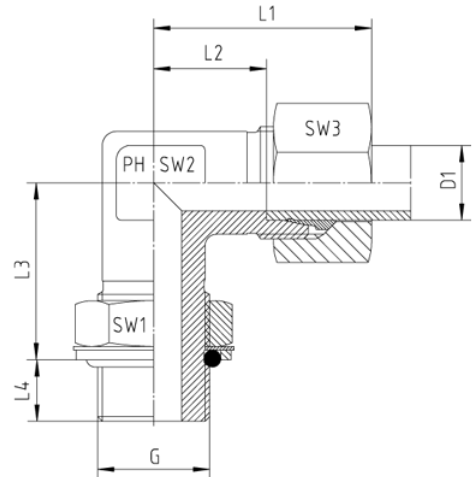

Einstellbare Winkel-Verschraubungen mit Kontermutter Für Einschraublöcher mit schmaler und breiter Ausdehnung Abdichtung durch O-Ring (FKM) und Kammerring (ISO 1179)

Druck	Rohr A.D.	Gewinde	Ca. Maße								O-Ring	Bestellzeichen
PN	D1	G = BSP	D1	L1	L2	L3	L4	SW1	SW2	SW3		

Reihe L

315	6	G 1/8"	6	29	14	19	7	14	14	14	8 x 2,2	WEEV-LR-06-G 1/8"-SC
315	8	G 1/4"	8	31	16	23	9	19	14	17	10,77 x 2,62	WEEV-LR-08-G 1/4"-SC
315	10	G 1/4"	10	32	17	25	9	19	19	19	10,77 x 2,62	WEEV-LR-10-G 1/4"-SC
250	12	G 3/8"	12	34	19	28	9	22	19	22	13,94 x 2,62	WEEV-LR-12-G 3/8"-SC
250	15	G 1/2"	15	36	21	30	13	27	19	27	17,86 x 2,62	WEEV-LR-15-G 1/2"-SC
250	18	G 1/2"	18	40	24	36	13	27	24	32	17,68 x 2,62	WEEV-LR-18-G 1/2"-SC
160	22	G 3/4"	22	44	28	36	13	36	27	36	23,47 x 2,62	WEEV-LR-22-G 3/4"-SC
160	28	G 1"	28	47	31	44	15	41	36	41	29,74 x 3,53	WEEV-LR-28-G 1"-SC
160	35	G 1 1/4"	35	59	38	50	15	50	50	50	37,69 x 3,53	WEEV-LR-35-G 1 1/4"-SC
160	42	G 1 1/2"	42	61	38	52	15	55	50	60	44,04 x 3,53	WEEV-LR-42-G 1 1/2"-SC

Reihe S

315	6	G 1/4"	6	30	15	23	9	19	14	17	10,77 x 2,62	WEEV-SR-06-G 1/4"-SC
315	8	G 1/4"	8	32	17	27	9	19	19	19	10,77 x 2,62	WEEV-SR-08-G 1/4"-SC
250	10	G 3/8"	10	34	18	29	9	22	19	22	13,94 x 2,62	WEEV-SR-10-G 3/8"-SC
250	12	G 3/8"	12	38	22	29	9	22	19	24	13,94 x 2,62	WEEV-SR-12-G 3/8"-SC
250	16	G 1/2"	16	43	25	36	13	27	24	30	17,86 x 2,62	WEEV-SR-16-G 1/2"-SC
250	20	G 3/4"	20	49	28	39	12	36	27	36	23,47 x 2,62	WEEV-SR-20-G 3/4"-SC

250	25	G 1"	25	54	30	44	14	41	36	46	29,74 x 3,53	WEEV-SR-25-G 1"-SC
160	30	G 1 1/4"	30	62	36	49	15	50	50	50	37,69 x 3,53	WEEV-SR-30-G 1 1/4"-SC
160	38	G 1 1/2"	38	65	34	55	15	55	50	60	37,69 x 3,53	WEEV-SR-38-G 1 1/2"-SC