
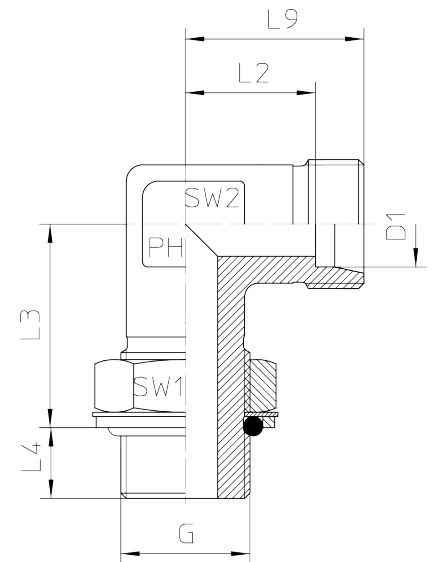


Rubrik 8.209

WEEV - Einstellbare Winkel-Verschraubungen - OMD

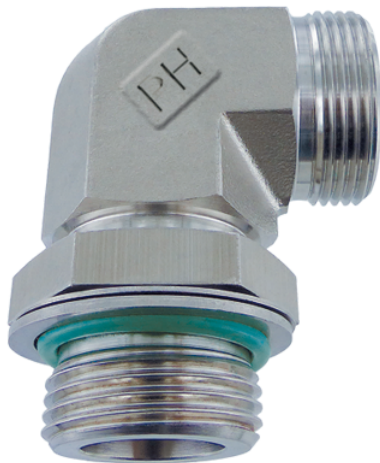

Einstellbare Winkel-Verschraubungen mit Kontermutter Für Einschraublöcher mit schmaler und breiter Ausdehnung Abdichtung durch O-Ring (FKM) und Kammerring (ISO 1179)

Druck	Rohr A.D.	Gewinde	Ca. Maße						O-Ring	Bestellzeichen
PN	D1	G = BSP	L2	L3	L4	L9	SW1	SW2		

Reihe L

315	6	G 1/8"	14,0	19,0	7,0		14	14	8 x 2,2	WEEV-LR-06-G 1/8"-OMD
315	8	G 1/4"	16,0	23,0	9,0	23,0	19	14	10,77 x 2,62	WEEV-LR-08-G 1/4"-OMD
315	10	G 1/4"	17,0	25,0	9,0	24,0	19	19	10,77 x 2,62	WEEV-LR-10-G 1/4"-OMD
250	12	G 3/8"	19,0	28,0	9,0	26,0	22	19	13,94 x 2,62	WEEV-LR-12-G 3/8"-OMD
250	15	G 1/2"	21,0	30,0	13,0	28,0	27	19	17,86 x 2,62	WEEV-LR-15-G 1/2"-OMD
250	18	G 1/2"	24,0	36,0	13,0	31,0	27	24	17,86 x 2,62	WEEV-LR-18-G 1/2"-OMD
160	22	G 3/4"	28,0	36,0	13,0	35,0	36	27	23,47 x 2,62	WEEV-LR-22-G 3/4"-OMD
160	28	G 1"	31,0	44,0	15,0	38,0	41	36	29,74 x 3,53	WEEV-LR-28-G 1"-OMD
160	35	G 1 1/4"	38,0	50,0	15,0	48,5	50	50	37,69 x 3,53	WEEV-LR-35-G 1 1/4"-OMD
160	42	G 1 1/2"	38,0	52,0	15,0	51,0	55	50	44,04 x 3,53	WEEV-LR-42-G 1 1/2"-OMD

Reihe S

315	6	G 1/4"	15,0	23,0	9,0		19	14	10,77 x 2,62	WEEV-SR-06-G 1/4"-OMD
315	8	G 1/4"	17,0	27,0	9,0		19	19	10,77 x 2,62	WEEV-SR-08-G 1/4"-OMD
250	10	G 3/8"	18,0	29,0	9,0	25,0	22	19	13,94 x 2,62	WEEV-SR-10-G 3/8"-OMD
250	12	G 3/8"	22,0	29,0	9,0	29,5	22	19	13,94 x 2,62	WEEV-SR-12-G 3/8"-OMD
250	16	G 1/2"	25,0	36,0	13,0	33,0	27	24	17,86 x 2,62	WEEV-SR-16-G 1/2"-OMD
250	20	G 3/4"	28,0	39,0	12,0	38,0	36	27	23,47 x 2,62	WEEV-SR-20-G 3/4"-OMD

250	25	G 1"	30,0	44,0	14,0		41	36	29,74 x 3,53	WEEV-SR-25-G 1"-OMD
160	30	G 1 1/4"	36,0	49,0	15,0	49,5	50	50	37,69 x 3,53	WEEV-SR-30-G 1 1/4"-OMD
160	38	G 1 1/2"	34,0	55,0	15,0	57,0	55	50	37,69 x 3,53	WEEV-SR-38-G 1 1/2"-OMD