
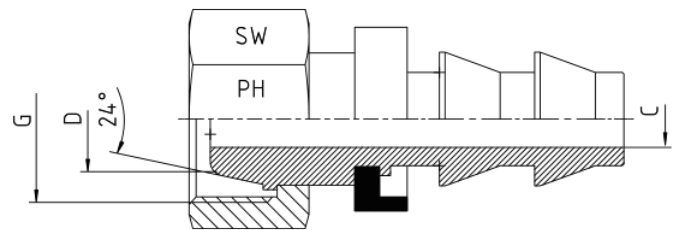


Rubrik 2.69

Universal-Dichtkegel - Leichte Reihe - Gerade

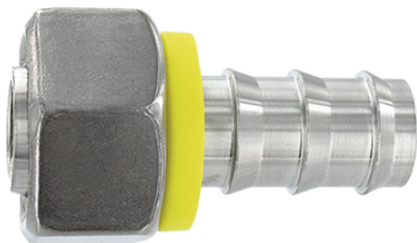

Einsteck-DKL-Nippel für Steckschlauch Für Gegenanschluss mit 24°-Konus und Schneidringverschraubungen DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1
Leichte Reihe = DKL - Gerade

Schlauch	DN	Gewinde	Rohr A.D.	Ca. Maße			Bestellzeichen
DN	in.	G	D	A	C	SW	
06	1/4"	M 12 x 1,5	6	18,5	3,7	14	PL-DKL-M 12x1,5-DN 06
06	1/4"	M 14 x 1,5	8	18,5	4,0	17	PL-DKL-M 14x1,5-DN 06
06	1/4"	M 16 x 1,5	10	18,5	4,0	19	PL-DKL-M 16x1,5-DN 06
10	3/8"	M 16 x 1,5	10	14,0	7,0	19	PL-DKL-M 16x1,5-DN 10
10	3/8"	M 18 x 1,5	12	18,5	7,0	22	PL-DKL-M 18x1,5-DN 10
12	1/2"	M 22 x 1,5	15	20,0	10,0	27	PL-DKL-M 22x1,5-DN 12
16	5/8"	M 26 x 1,5	18	18,0	13,5	32	PL-DKL-M 26x1,5-DN 16
19	3/4"	M 30 x 2	22	22,0	15,0	36	PL-DKL-M 30x2-DN 19
25	1"	M 36 x 2	28	26,0	21,0	41	PL-DKL-M 36x2-DN 25