
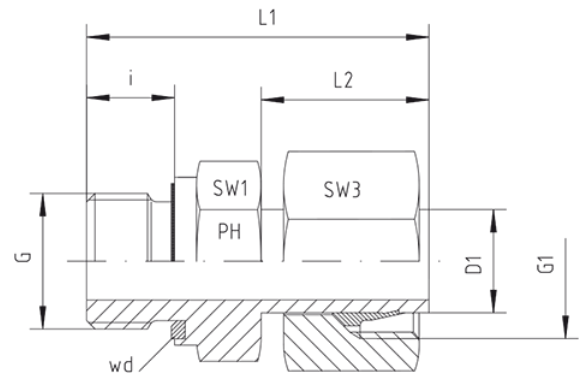


Rubrik 8.155

Whitworth - Zylindrisch - Vormontiert - SC

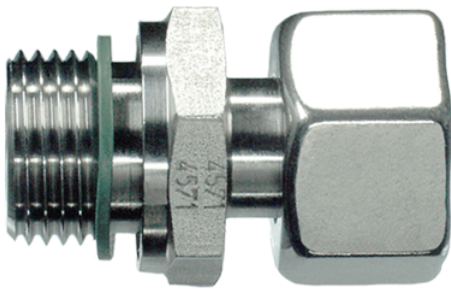

Vormontiert

Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde - Zylindrisch

wd = Abdichtung durch Profildichtung - FPM

Anschluss D1 ist vormontiert. Die Fertigmontage erfolgt im Stutzen mit ca. 1/2 Umdrehung der Überwurfmutter über den Punkt des deutlich fühlbaren Kraftanstieges.

Druck	Rohr A.D.	Gewinde	Ca. Maße					Bestellzeichen
PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW3	

Reihe S

630	6	G 1/8"	32,5	19,0	8	14	17	EVGE-S-06-G 1/8"-wd-SC
630	6	G 1/4"	39,5	20,5	12	19	17	EVGE-S-06-G 1/4"-wd-SC
630	8	G 1/4"	41,0	20,5	12	19	19	EVGE-S-08-G 1/4"-wd-SC
630	8	G 3/8"	42,5	20,5	12	22	19	EVGE-S-08-G 3/8"-wd-SC
630	10	G 1/4"	39,5	20,5	12	19	22	EVGE-S-10-G 1/4"-wd-SC
630	10	G 3/8"	44,0	21,0	12	22	22	EVGE-S-10-G 3/8"-wd-SC
630	10	G 1/2"	47,0	21,0	14	27	22	EVGE-S-10-G 1/2"-wd-SC
630	12	G 1/4"	42,0	21,5	12	19	24	EVGE-S-12-G 1/4"-wd-SC
630	12	G 3/8"	45,0	22,0	12	22	24	EVGE-S-12-G 3/8"-wd-SC
630	12	G 1/2"	48,5	22,5	14	27	24	EVGE-S-12-G 1/2"-wd-SC
630	14	G 1/2"	51,0	24,5	14	27	27	EVGE-S-14-G 1/2"-wd-SC
400	16	G 3/8"	48,5	26,0	12	22	30	EVGE-S-16-G 3/8"-wd-SC
400	16	G 1/2"	51,0	26,0	14	27	30	EVGE-S-16-G 1/2"-wd-SC
400	16	G 3/4"	54,5	26,0	16	32	30	EVGE-S-16-G 3/4"-wd-SC
400	20	G 1/2"	56,5	29,5	14	27	36	EVGE-S-20-G 1/2"-wd-SC

400	20	G 3/4"	59,0	29,0	16	32	36	EVGE-S-20-G 3/4"-wd-SC
400	25	G 3/4"	63,0	33,0	16	32	46	EVGE-S-25-G 3/4"-wd-SC
400	25	G 1"	66,0	33,0	18	41	46	EVGE-S-25-G 1"-wd-SC
400	30	G 1 1/4"	71,0	34,0	20	50	50	EVGE-S-30-G 1 1/4"-wd-SC
315	38	G 1 1/2"	83,5	40,0	22	55	60	EVGE-S-38-G 1 1/2"-wd-SC