
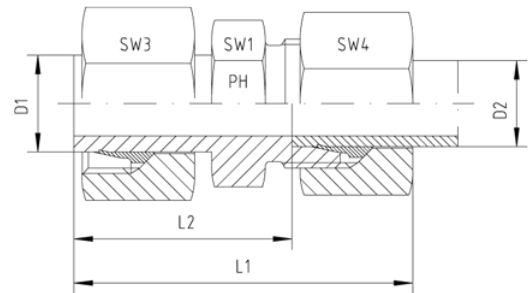


## Rubrik 8.260

### Konus-Reduzieranschlüsse - Standard

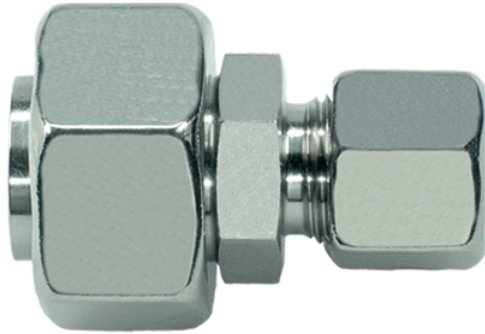

Anschluss D1 ist vormontiert. Die Fertigmontage erfolgt im Stutzen mit ca. 1/2 Umdrehung der Überwurfmutter über den Punkt des deutlich spürbaren Kraftanstieges.

| Druck | Rohr A.D. |    | Ca. Maße |    |     |     |     | Bestellzeichen |
|-------|-----------|----|----------|----|-----|-----|-----|----------------|
|       | D1        | D2 | L1       | L2 | SW1 | SW3 | SW4 |                |

#### Reihe LL

|     |   |   |      |      |    |    |    |              |
|-----|---|---|------|------|----|----|----|--------------|
| 100 | 6 | 4 | 35,0 | 23,0 | 10 | 12 | 10 | KOR-LL-06/04 |
|-----|---|---|------|------|----|----|----|--------------|