


Rubrik 13.33

Nadel-Rückschlag-Durchfluss-Drossel-Ventile

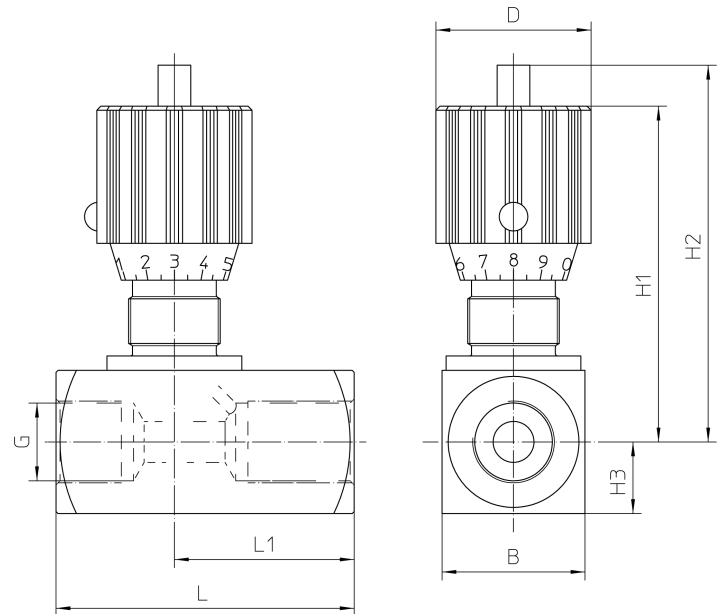

Rohrgewinde: DIN / ISO 228

BSP - Innengewinde

Temperatur: -30°C bis + 100°C

Dichtungen: NBR

Öffnungsdruck: 0,5 bar

Hinweis: Durchfluss-Drossel-Ventile nicht als
Absperrventile nutzen, geringe Leckagerate auch
bei max. Drosselposition möglich

Rohr A.D.	Gewinde	Ca. Maße						Bestellzeichen
D1	G2	L	L2	L3	L9	SW2	SW4	
1/8"	6	350	45,0	26,0	56,0	16,0	51,0	NDRV-G 1/8"
1/4"	8	350	55,0	33,5	71,0	25,0	65,0	NDRV-G 1/4"
3/8"	10	350	65,0	41,0	75,0	30,0	68,0	NDRV-G 3/8"
1/2"	12	350	73,0	44,0	92,0	35,0	82,0	NDRV-G 1/2"
3/4"	16	350	88,0	57,0	106,0	45,0	96,0	NDRV-G 3/4"
1"	20	350	127,0	77,0	134,0	50,0	121,0	NDRV-G 1"
1 1/4"	25	350	143,0	93,0	139,0	60,0	126,0	NDRV-G 1 1/4"
1 1/2"	30	350	143,0	91,0	144,0	70,0	131,0	NDRV-G 1 1/2"
2"	40	350	165,0	111,0	154,0	90,0	141,0	NDRV-G 2"