
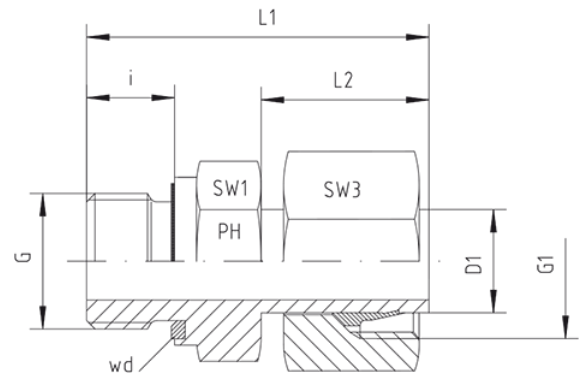


## Rubrik 8.152

### Whitworth - Zylindrisch - Vormontiert - Standard

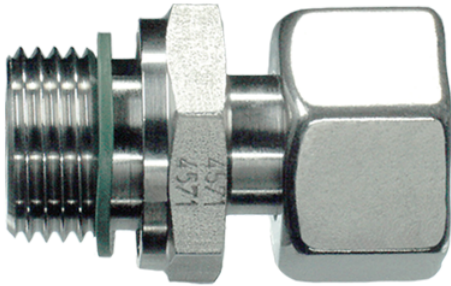

Vormontiert

Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde - Zylindrisch

wd = Abdichtung durch Profildichtung - FPM

Anschluss D1 ist vormontiert. Die Fertigmontage erfolgt im Stutzen mit ca. 1/2 Umdrehung der Überwurfmutter über den Punkt des deutlich fühlbaren Kraftanstieges.

| Druck | Rohr A.D. | Gewinde | Ca. Maße |    |   |     |     | Bestellzeichen |
|-------|-----------|---------|----------|----|---|-----|-----|----------------|
| PN    | D1        | G       | L1       | L2 | i | SW1 | SW3 |                |

#### Reihe L

|     |    |        |      |      |    |    |    |                     |
|-----|----|--------|------|------|----|----|----|---------------------|
| 315 | 6  | G 1/8" | 32,5 | 19,0 | 8  | 14 | 14 | EVGE-L-06-G 1/8"-wd |
| 315 | 6  | G 1/4" | 39,5 | 20,5 | 12 | 19 | 14 | EVGE-L-06-G 1/4"-wd |
| 315 | 8  | G 1/4" | 41,0 | 20,5 | 12 | 19 | 17 | EVGE-L-08-G 1/4"-wd |
| 315 | 8  | G 3/8" | 42,5 | 20,5 | 12 | 22 | 17 | EVGE-L-08-G 3/8"-wd |
| 315 | 10 | G 1/4" | 39,5 | 20,5 | 12 | 19 | 19 | EVGE-L-10-G 1/4"-wd |
| 315 | 10 | G 3/8" | 44,0 | 21,0 | 12 | 22 | 19 | EVGE-L-10-G 3/8"-wd |
| 315 | 10 | G 1/2" | 47,0 | 21,0 | 14 | 27 | 19 | EVGE-L-10-G 1/2"-wd |
| 315 | 12 | G 1/4" | 42,0 | 21,5 | 12 | 19 | 22 | EVGE-L-12-G 1/4"-wd |
| 315 | 12 | G 3/8" | 45,0 | 22,0 | 12 | 22 | 22 | EVGE-L-12-G 3/8"-wd |
| 315 | 12 | G 1/2" | 48,5 | 22,5 | 14 | 27 | 22 | EVGE-L-12-G 1/2"-wd |
| 315 | 15 | G 3/8" | 45,5 | 22,5 | 12 | 22 | 27 | EVGE-L-15-G 3/8"-wd |
| 315 | 15 | G 1/2" | 46,0 | 23,0 | 14 | 27 | 27 | EVGE-L-15-G 1/2"-wd |
| 315 | 18 | G 3/8" | 44,0 | 23,5 | 12 | 22 | 32 | EVGE-L-18-G 3/8"-wd |
| 315 | 18 | G 1/2" | 47,0 | 24,0 | 14 | 27 | 32 | EVGE-L-18-G 1/2"-wd |
| 160 | 18 | G 3/4" | 52,0 | 24,0 | 16 | 32 | 32 | EVGE-L-18-G 3/4"-wd |

|     |    |          |      |      |    |    |    |                       |
|-----|----|----------|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 160 | 22 | G 3/8"   | 46,0 | 24,5 | 12 | 24 | 36 | EVGE-L-22-G 3/8"-wd   |
| 160 | 22 | G 1/2"   | 50,5 | 24,5 | 14 | 27 | 36 | EVGE-L-22-G 1/2"-wd   |
| 160 | 22 | G 3/4"   | 50,5 | 24,5 | 16 | 32 | 36 | EVGE-L-22-G 3/4"-wd   |
| 160 | 22 | G 1"     | 53,0 | 24,5 | 18 | 41 | 36 | EVGE-L-22-G 1"-wd     |
| 160 | 28 | G 3/4"   | 52,5 | 25,5 | 16 | 32 | 41 | EVGE-L-28-G 3/4"-wd   |
| 160 | 28 | G 1"     | 54,0 | 25,5 | 18 | 41 | 41 | EVGE-L-28-G 1"-wd     |
| 160 | 35 | G 1 1/4" | 63,5 | 32,0 | 20 | 50 | 50 | EVGE-L-35-G 1 1/4"-wd |
| 160 | 42 | G 1 1/2" | 70,0 | 32,0 | 22 | 55 | 60 | EVGE-L-42-G 1 1/2"-wd |