Rubrik 8.71
Metrisch - Zylindrisch - B - SC

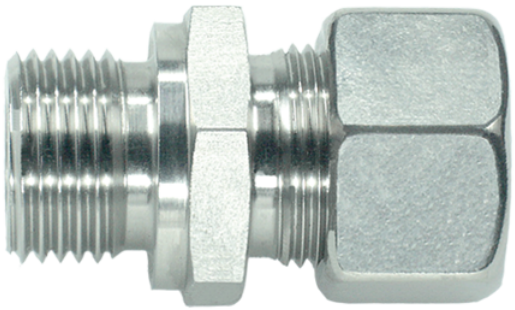

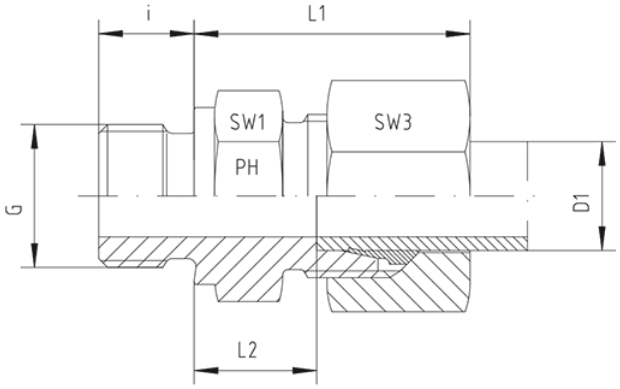

Gerade Einschraubverschraubungen S-Reihe Einschraubgewinde: Metrisches Feingewinde - Zylindrisch Abdichtung durch Dichtkante Form B

Druck	Rohr A.D.	Gewinde	Ca. Maße						Bestellzeichen
PN	D1	G	L1	L2	i	SW1	SW3		
		Reihe S							
630	6	M 12 x 1,5	28,0	13,0	12	17	17		GE-S-06-M 12x1,5-SC
630	6	M 14 x 1,5	30,0	13,0	12	19	17		GE-S-06-M 14x1,5-SC
630	8	M 12 x 1,5	32,0	15,0	12	17	19		GE-S-08-M 12x1,5-SC
630	8	M 14 x 1,5	30,0	15,0	12	19	19		GE-S-08-M 14x1,5-SC
630	8	M 16 x 1,5	33,0	15,5	12	22	19		GE-S-08-M 16x1,5-SC
630	10	M 14 x 1,5	32,0	14,5	12	19	22		GE-S-10-M 14x1,5-SC
630	10	M 16 x 1,5	31,0	15,0	12	22	22		GE-S-10-M 16x1,5-SC
630	10	M 18 x 1,5	31,0	15,0	12	24	22		GE-S-10-M 18x1,5-SC
400	12	M 12 x 1,5	33,5	16,5	12	22	24		GE-S-12-M 12x1,5-SC
630	12	M 14 x 1,5	33,0	16,0	12	22	24		GE-S-12-M 14x1,5-SC
630	12	M 16 x 1,5	35,5	17,0	12	22	24		GE-S-12-M 16x1,5-SC
630	12	M 18 x 1,5	33,0	17,0	12	24	24		GE-S-12-M 18x1,5-SC
630	12	M 20 x 1,5	36,0	17,5	14	27	24		GE-S-12-M 20x1,5-SC
400	12	M 22 x 1,5	36,5	17,5	14	27	24		GE-S-12-M 22x1,5-SC
630	14	M 20 x 1,5	37,0	19,0	14	27	27		GE-S-14-M 20x1,5-SC
400	14	M 22 x 1,5	39,0	18,5	14	27	27		GE-S-14-M 22x1,5-SC
400	16	M 18 x 1,5	40,0	18,0	12	27	30		GE-S-16-M 18x1,5-SC
400	16	M 22 x 1,5	37,0	18,5	14	27	30		GE-S-16-M 22x1,5-SC

© PH Industrie-Hydraulik GmbH und Co. KG | Telefon: +49 (0) 2339/6021

400	20	M 27 x 2	42,5	20,5	16	32	36		GE-S-20-M 27x2-SC
400	25	M 33 x 2	47,0	23,0	18	41	46		GE-S-25-M 33x2-SC
250	30	M 42 x 2	50,0	23,5	20	50	50		GE-S-30-M 42x2-SC
250	38	M 48 x 2	57,0	26,0	22	55	60		GE-S-38-M 48x2-SC

© PH Industrie-Hydraulik GmbH und Co. KG | Telefon: +49 (0) 2339/6021