


Rubrik 13.27

Hochdruck-Absperrventile - Innenliegende Spindel

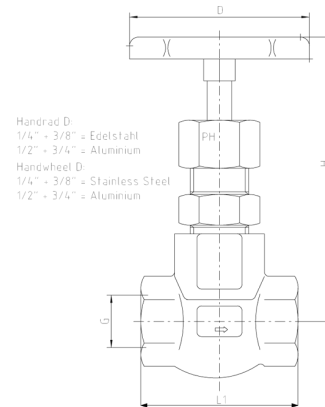

Mit innenliegender Spindel

Innengewinde: Whitworth-Rohrgewinde - Zylindrisch

Hinweis: Stopfbuchspackung (Graphit) vor erster Inbetriebnahme nachziehen.

Druck	Gewinde	Ca. Maße mm			Bestellzeichen
		D	H	L1	
400	1/4"	70	85	65	HVa-IG-1/4"
400	3/8"	70	85	65	HVa-IG-3/8"
400	1/2"	125	110	40	HVa-IG-1/2"
400	3/4"	125	110	40	HVa-IG-3/4"